


DUNA/12 70N

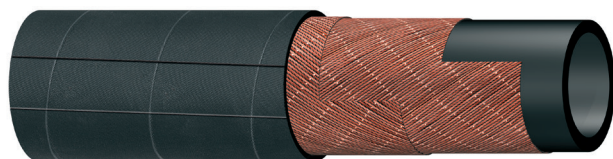

Applicazioni

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica, loppa, corindone, e materiali abrasivi in genere. Studiato per impianti di sabbiatura.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: Liscio in gomma nera conduttiva ad alta resistenza all'abrasione ed all'azione di taglio.

Rinforzi: inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura: In gomma nera, resistente all'abrasione ed agli atmosferici.

Superficie liscia ad impressione tela.

Pressione d'esercizio: 12 bar

Pressione di scoppio: 36 bar

Temperatura: -40 °C +70 °C

Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Diametro esterno (mm)	Peso teorico (kg/m)
13	6.0	25	0.47
16	7.0	30	0.60
19	7.0	33	0.68
25	7.5	40	0.89
30	7.5	45	1.02
32	8.0	48	1.33
38	9.0	56	1.53
40	10.0	60	1.80
50	11.0	72	2.32
51	10.0	71	2.19
60	10.0	80	2.49
65	10.0	85	2.70