

AVVOLGITUBO INOX - FISSI E ORIENTABILI

ACQUA 130°C - 100 BAR


Muniti di:

- Tubi in gomma sintetica nera
- Raccordi in acciaio zincato
 - Snodo in ottone
- Guarnizioni in "viton"




Serie	Fisso	Orientabile	Tubo in dotazione	Attacco entrata	Attacco uscita
S.330 antimacchia	8332.400	-	senza tubo	F1/2"G	F 3/8"-1/2"G
	8332.201	-	12m-3/8"-995.313	F1/2"G	M3/8"G
	8333.202	-	12m-3/8"-995.412	F1/2"G	M3/8"G
S.390 antimacchia	8392.200	8382.200	senza tubo	F1/2"G	F3/8"-1/2"G
	8392.202	8382.202	17m-3/8"-995.318	F1/2"G	M3/8"G
	8393.201	8383.201	12m-3/8"-995.412	F1/2"G	M3/8"G
S.430 antimacchia	8434.200	8424.200	senza tubo	F1/2"G	F1/2"G
	8432.201	8422.201	10m-1/2"-996.311	F1/2"G	M1/2"G
	8432.202	8422.202	15m-1/2"-996.316	F1/2"G	M1/2"G
S.530 antimacchia	8534.200	8524.200	senza tubo	F1/2"G	F1/2"G
	8532.201	8522.201	20m-1/2"-996.321	F1/2"G	M1/2"G
	8533.202	8523.202	25m-1/2"-996.425	F1/2"G	M1/2"G
S.540 antimacchia	8544.200	8554.200	senza tubo	F1"G	F1"G
	8542.202	8552.202	20m-3/4"-997.320	F1"G	M3/4"G
	8542.203	8552.203	15m-1"-998.315	F1"G	M1"G
S.560	8543.202	8553.202	20m-3/4"-997.420	F1"G	M3/4"G
	8564.200	-	senza tubo	F1"G	F1"G
	8562.205	-	30m-1"-998.330	F1"G	M1"G

DIMENSIONE D'INGOMBRO FISSI

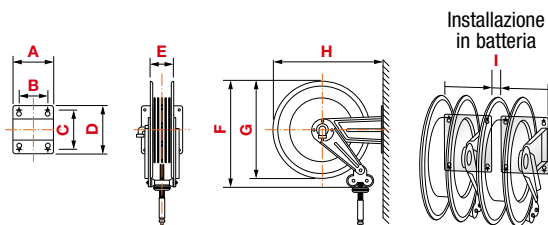

DIMENSIONE D'INGOMBRO ORIENTABILI

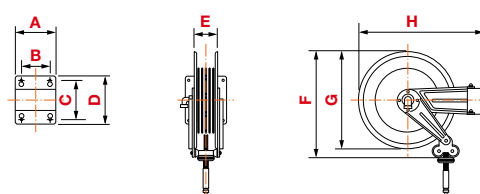

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-m ³	Kg*
S.330	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	da 8 a 13
S.390	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	da 11 a 18
S.430	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	da 14 a 24
S.530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,12	da 19 a 42
S.540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	da 24 a 40
S.560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,31	da 30 a 80
S.560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,31	da 30 a 80

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-m ³	Kg
S.380	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	da 12 a 19
S.420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	da 15 a 25
S.520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,12	da 20 a 43
S.550	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	da 25 a 41

* La tabella riporta per ogni serie un peso minimo e uno massimo: quello minimo si riferisce alla versione senza tubo, quello massimo si riferisce alla versione più pesante della serie, che dipende dalla lunghezza e diametro del tubo montato.