


ARMORVIN HNA PLUS

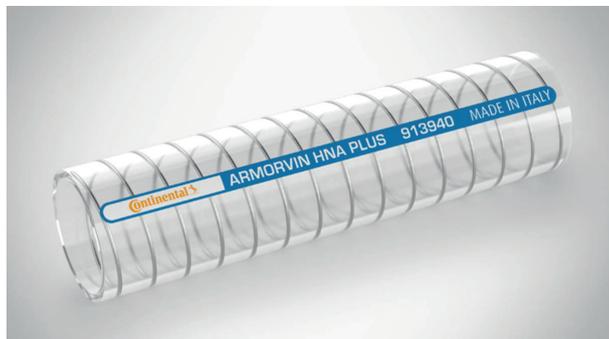

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: *****

Flessibilità: ****

Resistenza all'abrasione: ***

Temperatura d'impiego: -5 °C +65 °C

Resistenza allo schiacciamento: ***

Per alimenti: EU secondo DDC.

Applicazioni

Tube in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari, latte e alcolici fino al 50%.

Certificazioni

Conforme alla seguente legislazione europea:

- Direttiva 1978/142/CEE
- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici)
- Regolamento 2023/2006/CE (GMP)
- Regolamento 10/2011/UE e succ. agg.

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche.

Diam. Interno (mm)	Diam. Esterno (mm)	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. eserc. a 23 °C r.1:3 bar	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m
20	27	8,5	5	15	50	340	60
25	33	8,5	5	15	60	510	60
30	39	8,5	4,5	13,5	70	600	60
40	49,5	8,5	3	9	95	870	30
50	60	8	3	9	125	1200	30
60	72	8	2,5	7,5	140	800	30
70	83	8	2	6	170	220	30
80	94	7	2	6	220	2700	30

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).

Legenda

* Scarso - ** Sufficiente - *** Buono - **** Ottimo - ***** Eccellente