

KLEGAIN GSV

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Guaine industriali/PVC

Guaina per vari usi, compreso trasporto d'aria, evacuazione polveri e gas. Studiata per gli aspiratori domestici ed industriali, grazie alla sua maneggevolezza ed alla sua estetica.

Vantaggi

- Leggero, robusto e maneggevole.
- Pieghe multiple e spirale in acciaio che conferisce una grande flessibilità.
- Non si indurisce se sollecitata, favorendo il flusso del prodotto veicolato.
- Resistenza elevata alla rottura, eccellente resistenza alla flessione, grazie alla struttura di fili assiali ed elicoidali.
- Doppia parete che assicura una buona resistenza all'abrasione.
- Prodotto molto specifico.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: PVC, nero.

Armatura: rinforzato da fili sintetici assiali ed elicoidali, spirale in acciaio, rivestita di PVC bianco, saldata alla parete, annegata nella parete.

Rivestimento: PVC, trasparente, aspetto ondulato.

Gamma delle temperature: da -5°C a +80°C.

Proprietà elettriche: non conduttore. Le due estremità della spirale possono essere spelate e collegate ai raccordi, se è necessaria la conducibilità elettrica.

Raccordatura

Standard: fissaggio tramite fascette.

Opzione: raccordo in PVC nero avvitabile sulla guaina, vedi qui sotto a sinistra, diam. 25, 32, 38, 51, 63mm su richiesta.


Informazioni complementari

Caratteristiche tecniche di utilizzo per una temperatura a +20°C.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm		Pressione di esercizio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
25.0	0.65	±0.05	1.7	0.40	12	0.23	15	
29.0	0.65	±0.05	1.6	0.35	12	0.24	15	
32.0	0.65	±0.05	1.5	0.35	16	0.27	15	
35.0	0.65	±0.05	1.4	0.30	16	0.34	15	
38.0	0.65	±0.05	1.4	0.30	20	0.37	15	
41.0	0.65	±0.05	1.4	0.30	20	0.40	15	
44.0	0.65	±0.05	1.3	0.28	22	0.43	15	
51.0	0.65	±0.05	1.3	0.28	23	0.49	15	
60.0	0.65	±0.05	1	0.25	25	0.55	15	
63.0	0.65	±0.05	1	0.25	32	0.61	15	
70.0	0.65	±0.05	0.9	0.20	35	0.70	10	
76.0	0.65	±0.05	0.8	0.18	35	0.85	10	
80.0	0.65	±0.05	0.7	0.18	36	0.98	10	
89.0	0.65	±0.05	0.7	0.17	36	0.98	10	
102.0	0.65	±0.05	0.6	0.15	36	1.16	10	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

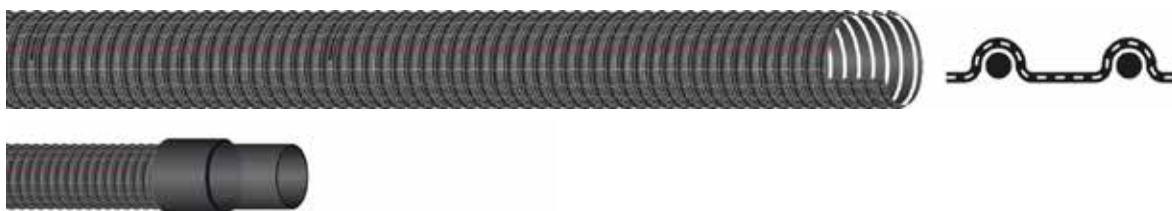

Digital version

