





TENUTA CASSAFORTE

MOD. STELO SPECIAL



Applicazioni

Guarnizione di tenuta sullo stelo impiegata sia in **ambito farmaceutico** sia in **ambito alimentare** per applicazioni con **fluidi ad alta e bassa viscosità**.

Realizzabile tramite l'impiego di una **vasta disponibilità di materiali** compatibili al contatto con alimenti **M.O.C.A.** in conformità alle più recenti normative europee (CE) **No.1935/2004** e (CE) **No.2023/2006** ed internazionali: **FDA** Food and Drug Administration, **CFR 21** (USA code), **GB4806.7** (CHINA National Food Safety Standard), ecc.

Caratteristiche Tecniche

Guarnizione composta da più elementi al fine di sfruttare le migliori prestazioni offerte da ogni singolo materiale. **Prestazioni implementate** rispetto al mod. Standard in termini di **temperature e velocità** raggiungibili.

Profilo con **geometrie prive di gole e sottosquadri** per una migliore pulizia della tenuta.

Elemento energizzante interno composto da involucro in silicone e **molla in acciaio inossidabile**.

Basamento in silicone di chiusura con **funzione di anti-frizione** della tenuta sull'albero.

Possibilità **alloggiamento** della guarnizione esclusivamente in **sede apribile**.

Due differenti tipologie di profilo, **FL** e **CS**, per altrettante condizioni d'uso.


Guarnizione a **doppio effetto** utilizzabile per applicazioni sia con **moto alternato** sia per **lenti ruotismi**.

Si consiglia di accoppiare la guarnizione con una fascia di guida tornita per ottenere allineamento ed eccentricità ottimali della tenuta

	dn 25 > 39	dn 40 > 79	dn 80 > 200
Ø A	dn +1	dn +1	dn +1
Ø B (0+0.05)	dn +5	dn +5	dn +5
Ø C (0-0.1)	dn +15	dn +15	dn +15
E (0-0.05)	13	13	13
F (0+0.1)	10	12	15

Note

Per geometrie di ingombro differenti da quelle sopra esposte o particolari richieste di modifica alle sedi esistenti, vi invitiamo a consultare il nostro ufficio tecnico.

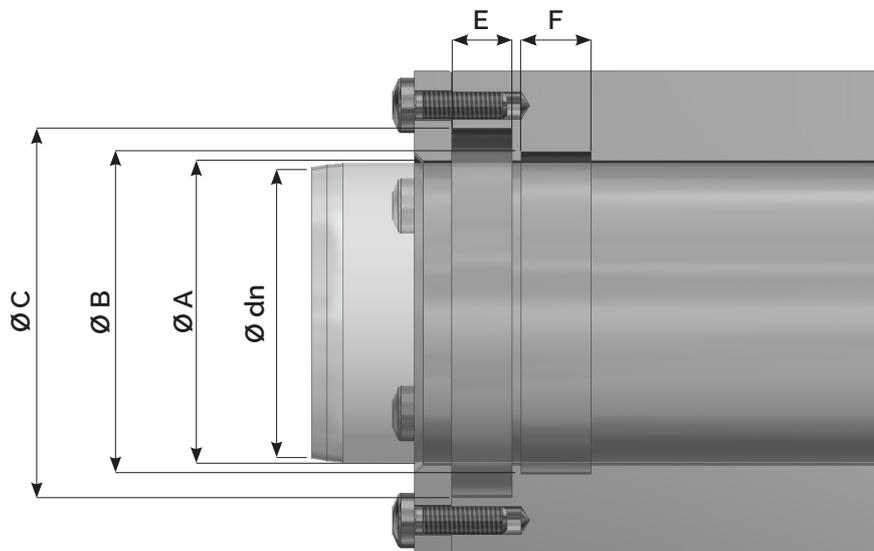

I dati contenuti nel presente catalogo sono a titolo puramente indicativo ed è facoltà del produttore effettuare in qualsiasi momento variazioni alla propria produzione, senza preavviso.