



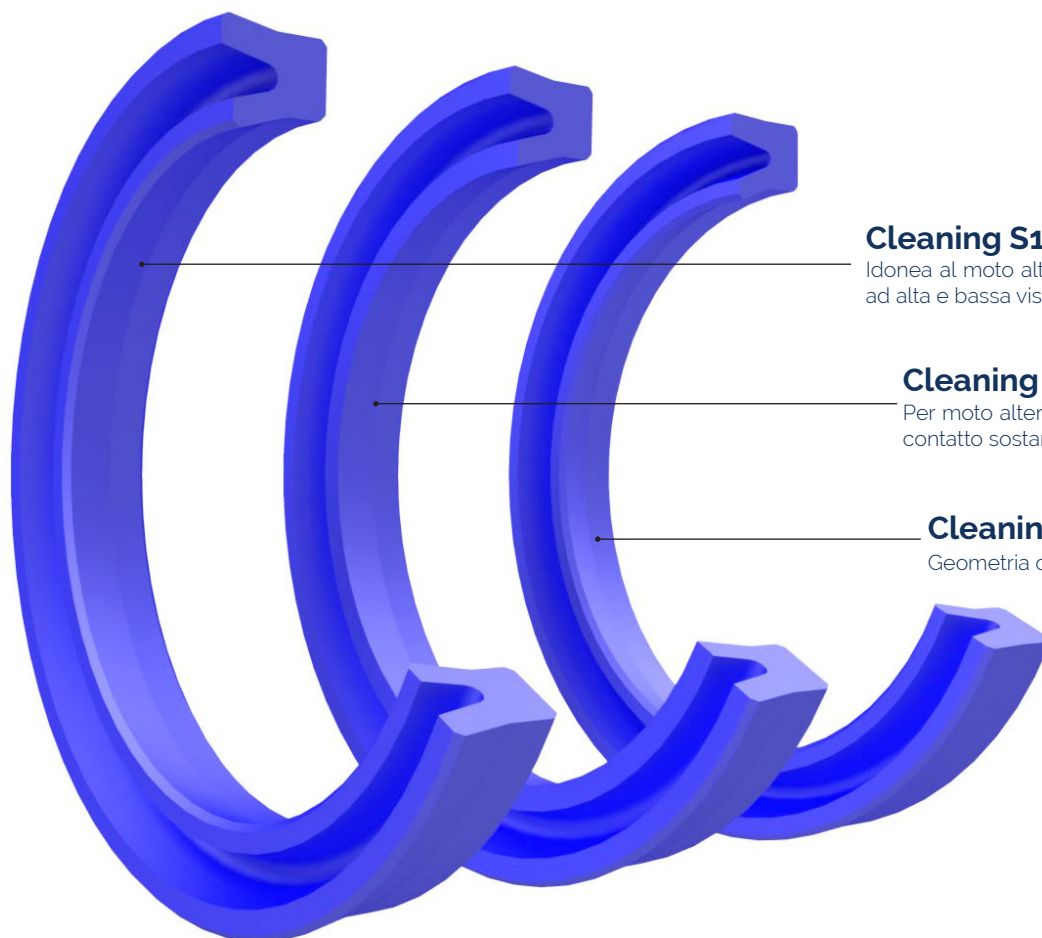

TENUTA CLEANING

MOD. S1/S1-PN RI/RI-PN



Cleaning S1-PN

Idonea al moto alternato con fluidi ad alta e bassa viscosità

Cleaning S1

Per moto alternato e specifica per contatto sostanze zuccherine

Cleaning RI-PN

Geometria ottimizzata per movimenti rotanti

Applicazioni

Guarnizione dinamica in sostituzione delle normali **tenute a labbro**, viene scelta per la specifica **geometria modificata** in funzione delle **condizioni d'uso** e dell'applicazione a cui è destinata.

Caratteristiche Tecniche

Guarnizione realizzata in un **unico pezzo** per **moto alternato** (profilo S1 e S1/PN) e **movimenti rotanti** (profilo RI/PN).

Perfettamente intercambiabili con le normali guarnizioni a labbro stampate.

Realizzate tramite l'impiego del **materiale più idoneo all'applicazione**.

Adattabili alle **sedi di alloggiamento esistenti**.

Geometrie ottimizzate in funzione delle materiale utilizzato e delle **condizioni di esercizio**.

Possibilità di **alloggiamento** della guarnizione anche in **sede chiusa**.

Realizzate con **materiali idonei al contatto alimentare** (consultare ufficio tecnico).

I dati contenuti nel presente catalogo sono a titolo puramente indicativo ed è facoltà del produttore effettuare in qualsiasi momento variazioni alla propria produzione, senza preavviso.