

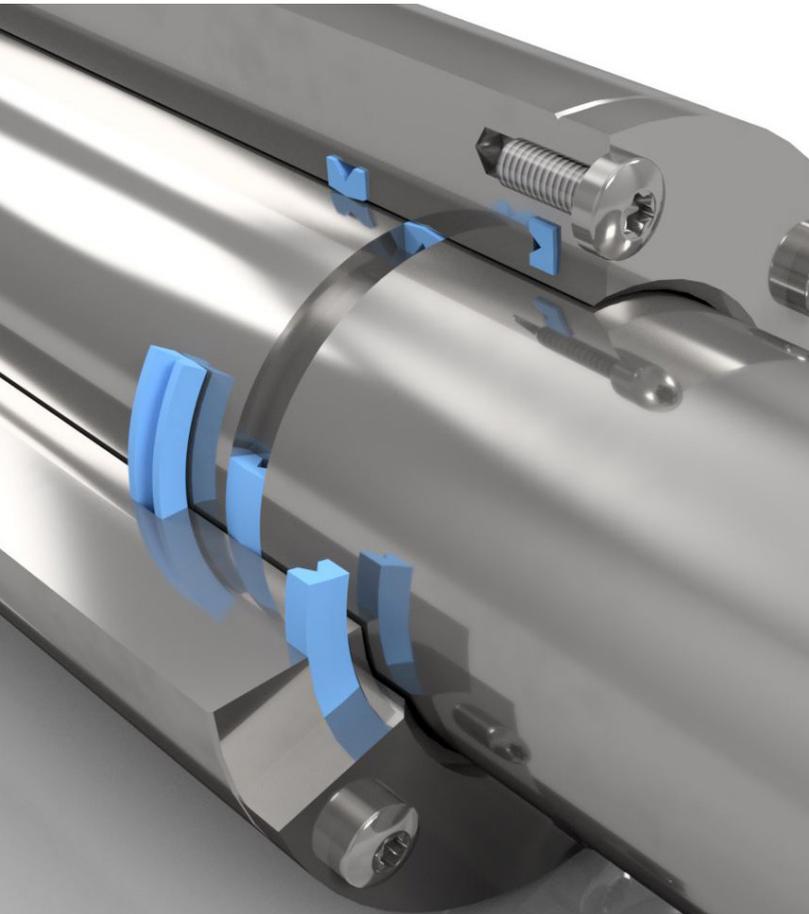


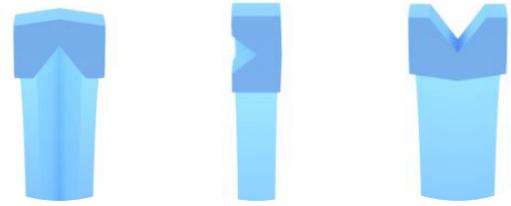

TENUTA CASSAFORTE

MOD. O-RING CASSAFORTE



Applicazioni

Guarnizione per applicazioni di tipo **statico** e **dinamico** in sostituzione dei normali **o-ring** e **x-ring commerciali**, viene principalmente scelta per la **pulizia offerta dal profilo**. Realizzabile tramite l'impiego di una **vasta disponibilità di materiali** compatibili al contatto con alimenti **M.O.C.A.** in conformità alle più recenti normative europee (**1935/2004** e **2023/2006**) ed internazionali (**FDA, GB4806.7**, ecc.)

Caratteristiche Tecniche

Guarnizione dinamica realizzata in un **unico pezzo** per "**pistone**", "**stelo**" e "**tenuta frontale**".

Profilo con **geometrie prive di gole e sottosquadri** per una migliore pulizia della tenuta.


Realizzata tramite l'impiego del materiale più **idoneo all'applicazione**.

Adattabili alle **sedi di alloggiamento di o-ring e x-ring esistenti**; possibilità di alloggiamento della guarnizione anche in **sede chiusa**.

Due differenti tipologie di profilo, **FL** e **CS**, per altrettante condizioni d'uso.

Geometria studiata per offrire memoria e spinta alla guarnizione, **occupa l'intera sede** di alloggiamento **evitando accumulo e ristagno del prodotto**.

Guarnizione a **doppio effetto** utilizzabile per applicazioni sia con **moto alternato** sia per **lenti ruotismi**.

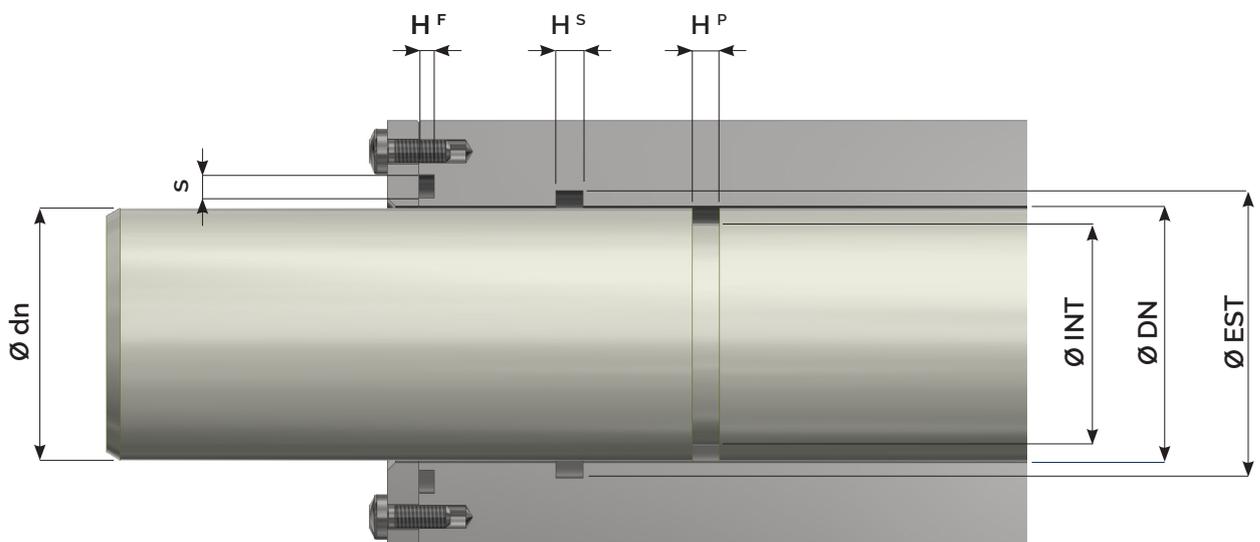

I dati contenuti nel presente catalogo sono a titolo puramente indicativo ed è facoltà del produttore effettuare in qualsiasi momento variazioni alla propria produzione, senza preavviso.