


PLUTONE A

Applicazioni

Trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 50%. Idoneo al passaggio di latte e prodotti lattiero-caseari. Viene spesso impiegato su macchine riempitrici e dosatrici.

Idoneo al trasporto di alimenti secondo il regolamento Europeo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e secondo FDA Regulations CFR 21 (Parts 176.170).

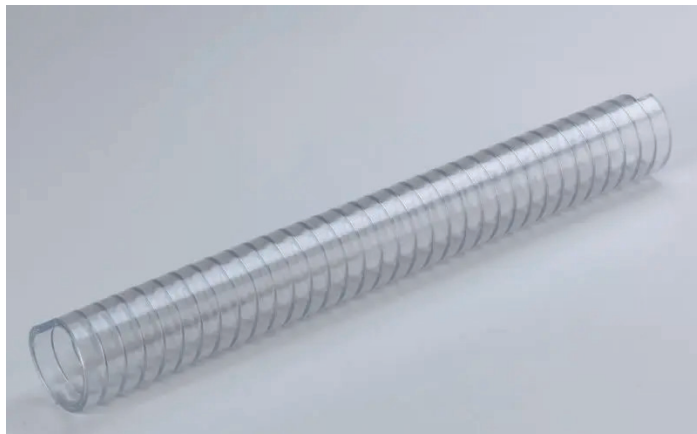

Caratteristiche tecniche

Tubo trasparente in PVC-P, con spirale di rinforzo in acciaio.

Superficie interna liscia per favorire l'ottimizzazione del flusso e per facilitare le operazioni di pulizia dopo l'utilizzo. Trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

Idoneo al trasporto di alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1).

- Soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, latte, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 50%, su macchine riempitrici e dosatrici.

In agricoltura viene impiegato su motopompe per irrorazione di liquidi comunemente utilizzati nel settore.


Diam. Interno	Diam. Esterno	Peso	Pressione esercizio	Pressione di scoppio	Depressione	Raggio di curvatura
mm	mm	bar	bar	bar	kg/mt	mm
6	12,2	130	8,5	25	9,5	30
8	14,2	155	8,5	25	9,5	40
10	16	170	8,5	25	9,5	50
12	18	200	8,5	25	9,5	50
13	19	210	8,5	25	9,5	60
14	20	225	8,5	25	9,5	60
16	22,4	270	8,5	25	9,5	70
18	24,4	295	8,5	25	9,5	80
19	26	335	8,5	25	9,5	90
20	26	300	8,5	25	9,5	90
20	27	350	8,5	25	9,5	90
22	29	380	8,5	25	9,5	100
25	33	505	6,5	20	9,5	110

PLUTONE A

Applicazioni

Trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 50%. Idoneo al passaggio di latte e prodotti lattiero-caseari. Viene spesso impiegato su macchine riempitrici e dosatrici.

Idoneo al trasporto di alimenti secondo il regolamento Europeo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e secondo FDA Regulations CFR 21 (Parts 176.170).

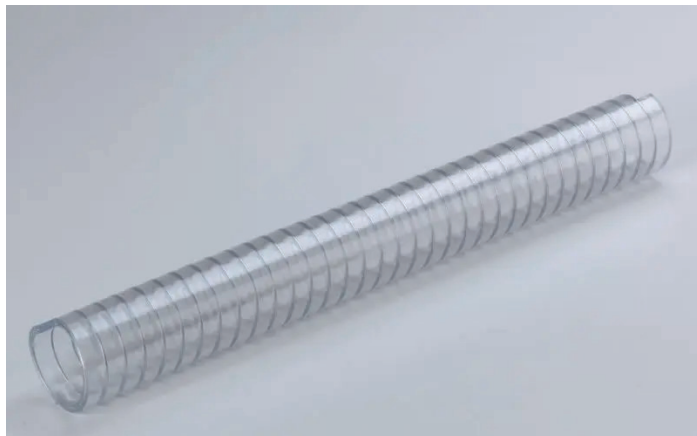

Diam. Interno	Diam. Esterno	Peso	Pressione esercizio	Pressione di scoppio	Depressione	Raggio di curvatura
mm	mm	bar	bar	bar	kg/mt	mm
30	38	590	6,5	20	8,5	140
32	40,4	650	6,5	20	8,5	140
35	43,4	705	6,5	20	8,5	160
38	47	810	6,5	20	8,5	170
40	49	850	6,5	20	8,5	180
45	54,8	1105	6,5	20	8	200
50	60	1240	6,5	20	8	230
50,8	60,8	1260	6,5	20	8	230
60	71,8	1710	6	18	8	270
63	74,8	1805	6	18	8	280
65	76,8	1860	6	18	7,5	290
70	82	2020	6	18	7	320
76	88,2	2215	6	18	7	340
80	92,2	2350	6	18	7	360
90	103	3005	5	15	7	410
102	115	3375	4	12	7	460
105	118	3470	4	12	7	470
110	127,4	4800	2,5	8	9	550
120	137,4	5205	2	6	9	600
127	144,4	5540	2	6	9	640
151	169,6	6910	2	6	9	760

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.