




# DSPE\*G\*

## VALVOLE PROPORZIONALI DIREZIONALI PILOTATE CON ELETTRONICA INTEGRATA

### ATTACCHI A PARETE


- DSPE5G\* CETOP P05
- DSPE5RG\* ISO 4401-05
- DSPE7G\* ISO 4401-07
- DSPE8G\* ISO 4401-08
- DSPE10G\* ISO 4401-10
- DSPE11G\* ISO 4401-10 bocche maggiorate

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

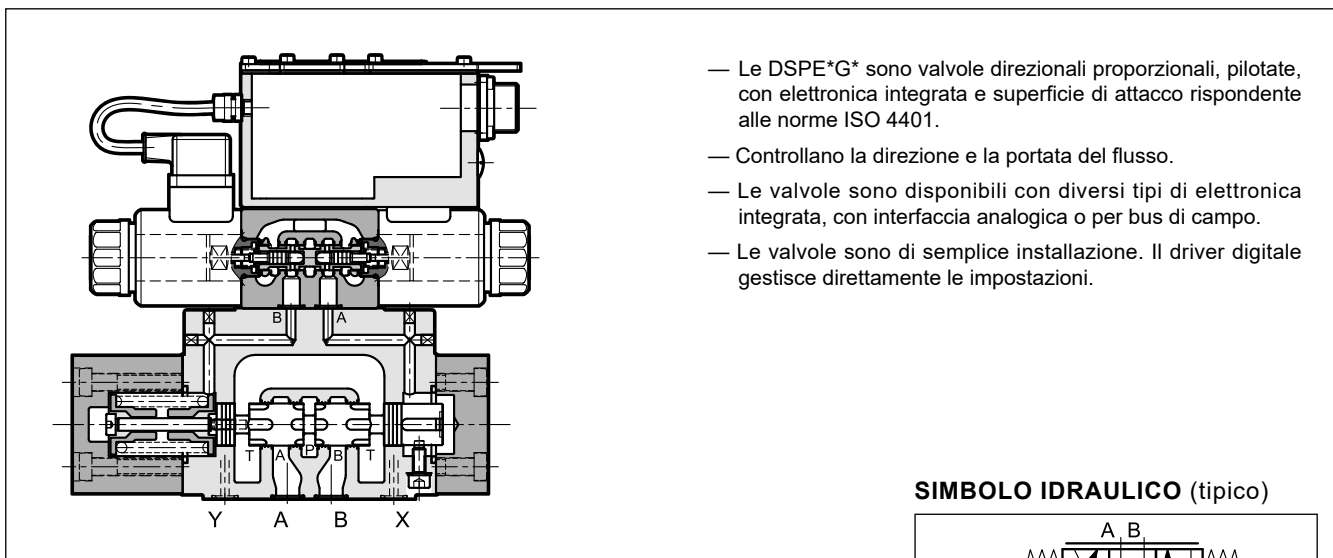

- Le DSPE\*G\* sono valvole direzionali proporzionali, pilotate, con elettronica integrata e superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.
- Controllano la direzione e la portata del flusso.
- Le valvole sono disponibili con diversi tipi di elettronica integrata, con interfaccia analogica o per bus di campo.
- Le valvole sono di semplice installazione. Il driver digitale gestisce direttamente le impostazioni.

### SIMBOLO IDRAULICO (tipico)

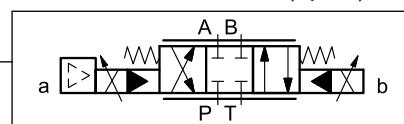

### PRESTAZIONI


(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

		DSPE5G* DSPE5RG*	DSPE7G*	DSPE8G*	DSPE10G*	DSPE11G*
Pressione massima d'esercizio: Attacchi P - A - B Attacco T	bar	350 vedere paragrafo 10				
Portata massima	l/min	180	450	800	1800	2000
Isteresi	% di Q <sub>max</sub>	< 2%				
Ripetibilità	% di Q <sub>max</sub>	< ± 1%				
Caratteristiche elettriche		vedere paragrafo 4				
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60				
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80				
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400				
Grado di contaminazione del fluido		secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13				
Viscosità raccomandata	cSt	25				
Massa	kg	7.9	8.2	16.4	44.1	41.3




## 1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE


### 1.1 - Elettronica standard

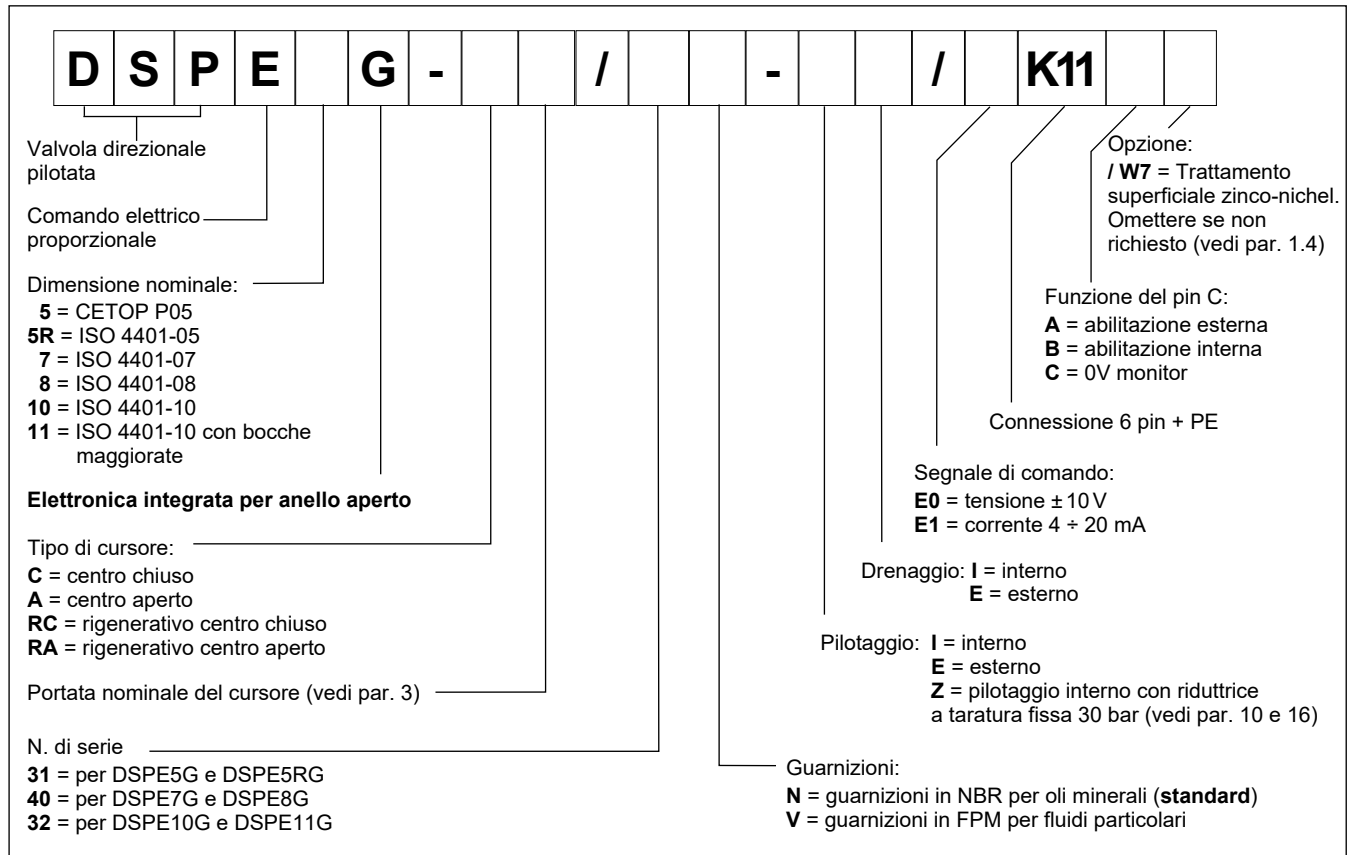

### 1.2 - Elettronica integrata compatta

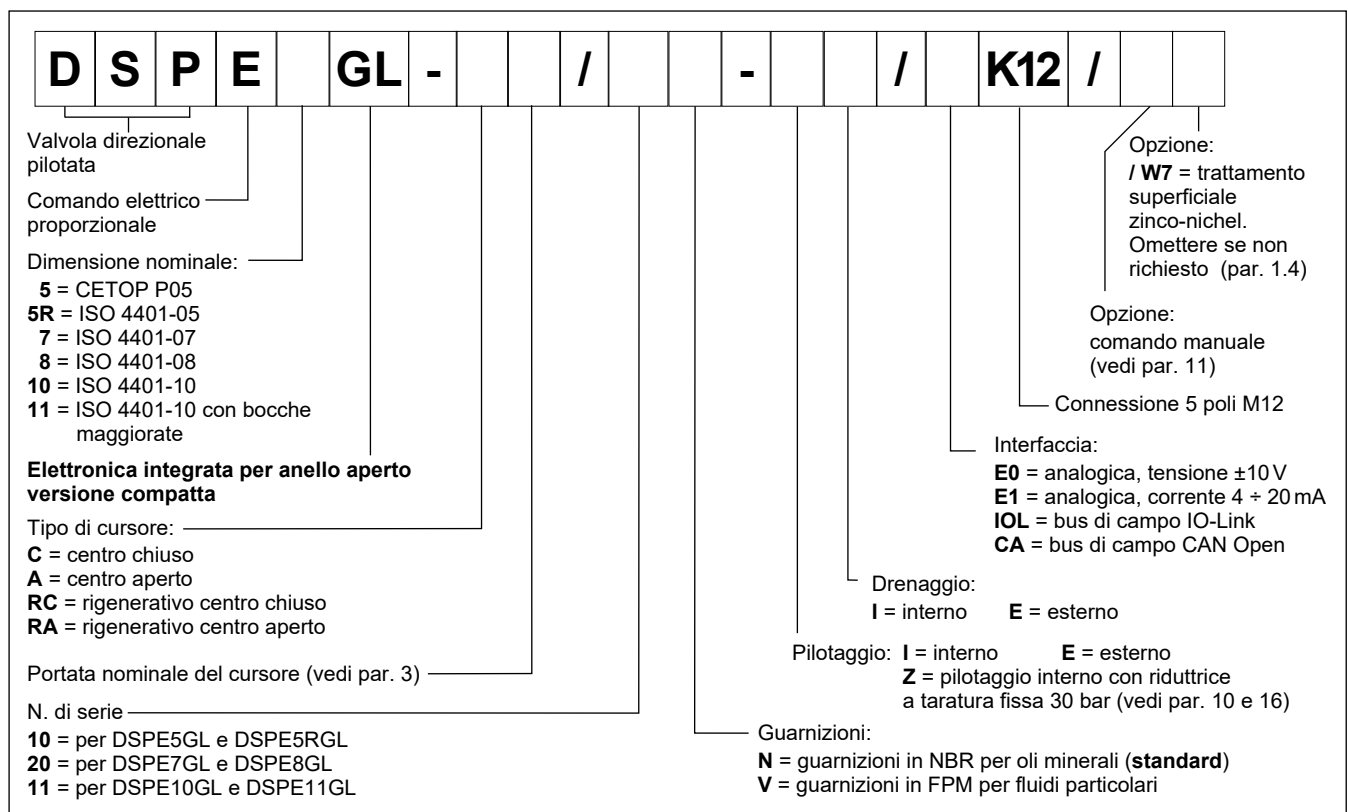

### 1.3 - Elettronica integrata per bus di campo

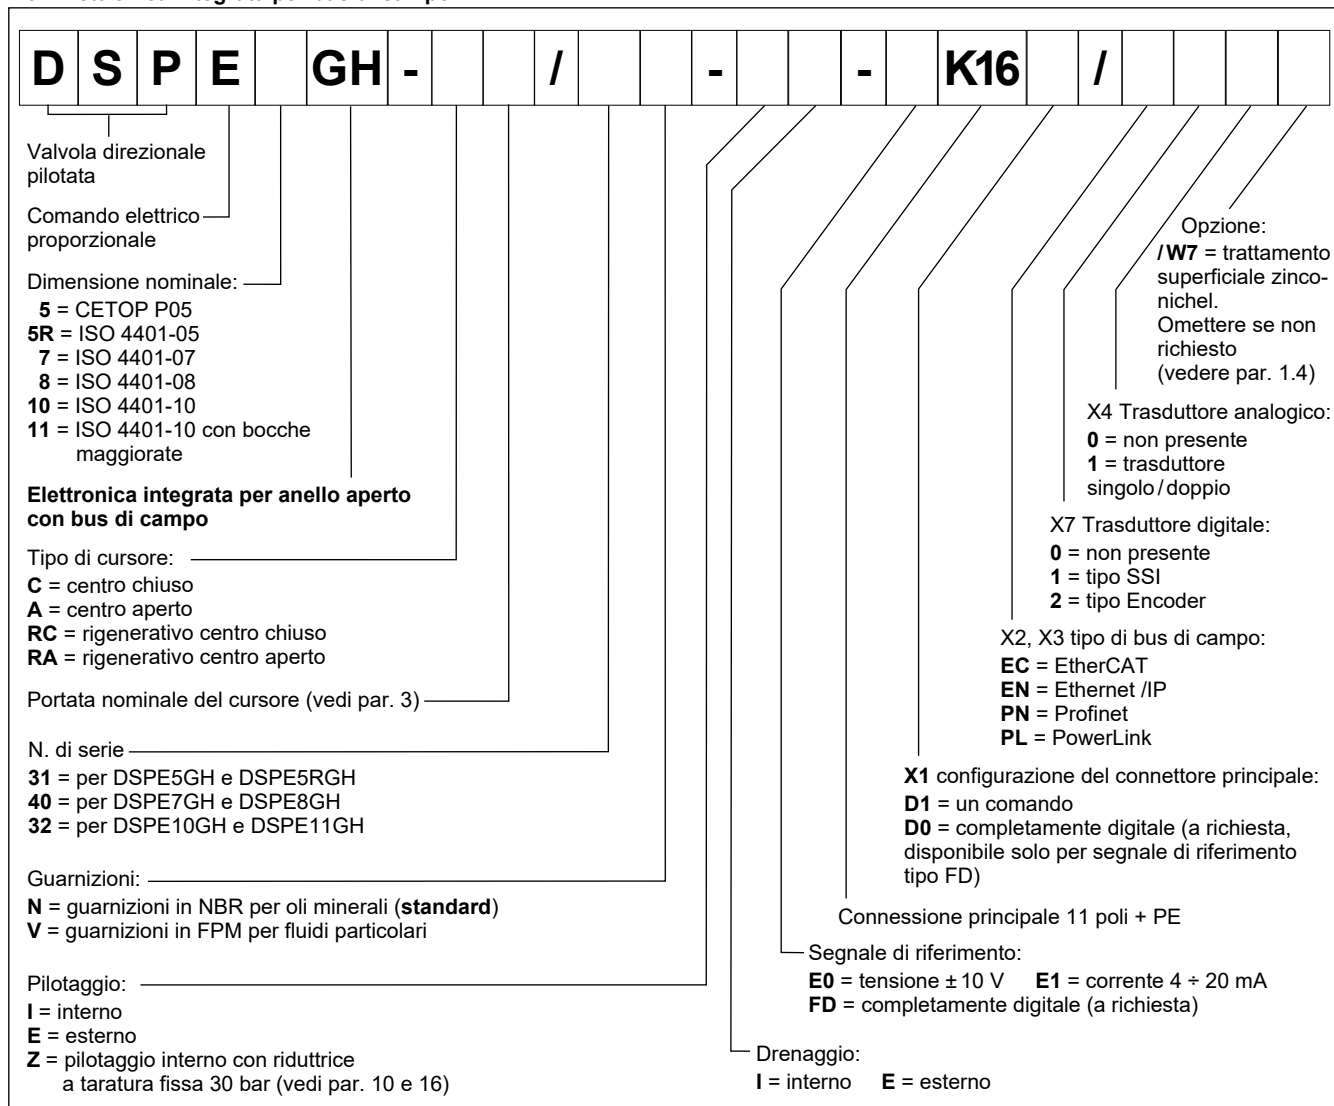

### 1.4 - Trattamenti superficiali

La finitura superficiale standard del corpo valvola è un trattamento di fosfatazione colore nero.

Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all'esposizione in nebbia salina per **240** ore (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).

## 2 - ELETTRONICHE INTEGRATE A CONFRONTO

dimensioni in mm

**NOTA 1:** a seconda della versione scelta, le connessioni X7 and X4 potrebbero non essere presenti. Fare riferimento al capitolo 7 per le descrizioni di connessione e piedinatura.


**NOTA 2:** I relativi connettori di accoppiamento vanno ordinati separatamente. Vedere catalogo 89 000.

1	Connessione 6 poli + PE
2	Connessione M12 5 poli, forma A, maschio
X1	Connessione principale 11 poli + PE
X2	Comunicazione bus di campo (IN)
X3	Comunicazione bus di campo (OUT)
X4	Connessione per trasduttore analogico
X7	Connessione per trasduttore digitale

## 3 - VERSIONI DISPONIBILI


La versione della valvola dipende dalla combinazione del numero dei solenoidi proporzionali, del tipo di cursore, della portata nominale.

### 3 posizioni con centraggio a molle

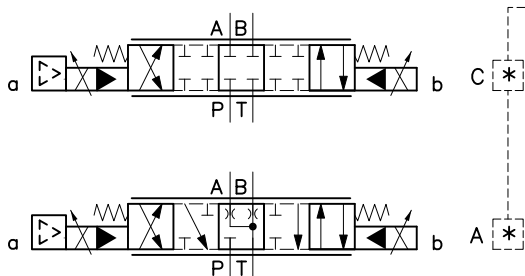

tipo di valvola	*	Portata nominale con $\Delta p$ 10 bar P→T
DSPE5G*	<b>80</b>	80 l/min
DSPE5RG*	<b>80/40</b>	80 (P-A) / 40 (B-T) l/min
DSPE7G*	<b>100</b>	100 l/min
	<b>150</b>	150 l/min
DSPE8G*	<b>150/75</b>	150 (P-A) / 75 (B-T) l/min
	<b>200</b>	200 l/min
	<b>300</b>	300 l/min
DSPE10G*	<b>300/150</b>	300 (P-A) / 150 (B-T) l/min
	<b>350</b>	350 l/min
	<b>500</b>	500 l/min
	<b>500/250</b>	500 (P-A) / 250 (B-T) l/min
DSPE10G*	<b>800</b>	800 l/min
	<b>800/500</b>	800 (P-A) / 500 (B-T) l/min
DSPE11G*	<b>1000</b>	1000 l/min

### cursori rigenerativi

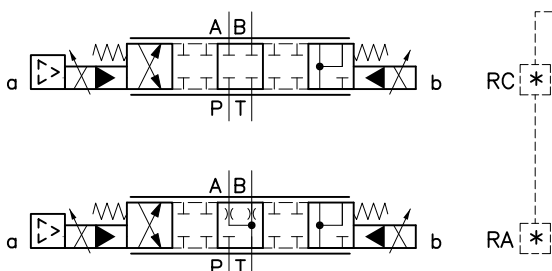

tipo di valvola	*	portata nominale con $\Delta p$ 10 bar P→T
DSPE7G*	<b>150/75</b>	150 (P-A, A-T) / 75 (P-B, B-P) l/min
DSPE8G*	<b>300/150</b>	300 (P-A, A-T) / 150 (P-B, B-P) l/min
DSPE10G*	<b>500/250</b>	500 (P-A, A-T) / 250 (P-B, B-P) l/min

## 4 - SCHEDE ELETTRONICHE - CARATTERISTICHE COMUNI

Ciclo di lavoro		100% (funzionamento continuo)
Classe di protezione secondo EN 60529 ( <b>NOTA</b> ): DSPE*G, DSPE*GH DSPE*GL		IP65/IP67 IP65
Tensione di alimentazione	V CC	24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)
Potenza assorbita	VA	25
Corrente massima al solenoide	A	1,88
Fusibile di protezione, esterno	A	3
Anomalie gestite		Sovraccarico e surriscaldamento dell'elettronica, rottura cavo, anomalie di alimentazione
Compatibilità elettromagnetica (EMC) emissioni CEI EN 61000-6-4 immunità CEI EN 61000-6-2		Conforme alla direttiva 2014/30/UE

**NOTA:** Il grado di protezione IP è garantito solo con connettore di grado IP equivalente, installato e serrato correttamente; inoltre, sulle versioni GH è necessario proteggere con dei tappi eventuali connessioni non utilizzate.


## 5 - DSPE\*G - ELETTRONICA STANDARD

### 5.1 - Caratteristiche elettriche


Segnale di comando:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	$\pm 10$ (Impedenza $R_i > 11$ kOhm) $4 \div 20$ (Impedenza $R_i = 58$ Ohm)
Segnale di monitoraggio:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	$\pm 10$ (Impedenza $R_o > 1$ kOhm) $4 \div 20$ (Impedenza $R_o = 500$ Ohm)
Comunicazione per diagnostica			Interfaccia LIN-bus (con apposito kit opzionale)
Connessione			6 poli + PE (MIL-C-5015-G - DIN-EN 175201-804)

### 5.2 - Elettronica integrata - schemi


#### VERSIONE A - Abilitazione esterna

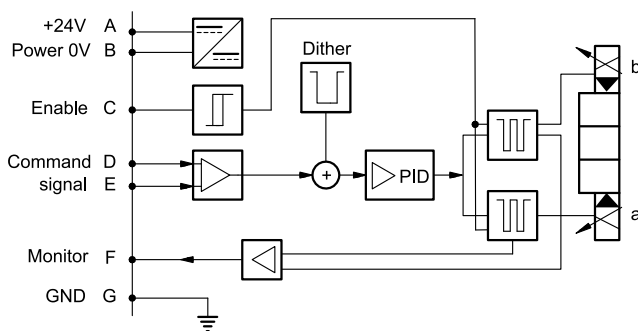

#### VERSIONE B - Abilitazione interna

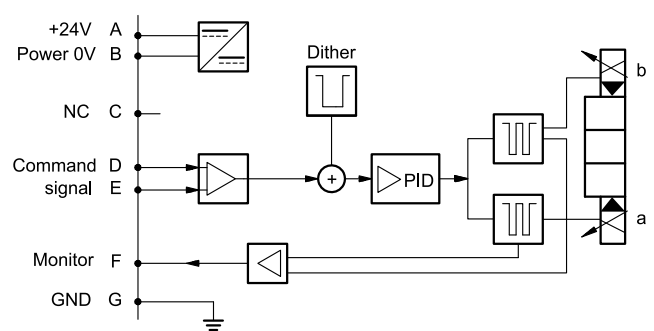


#### VERSIONE C - 0V Monitor

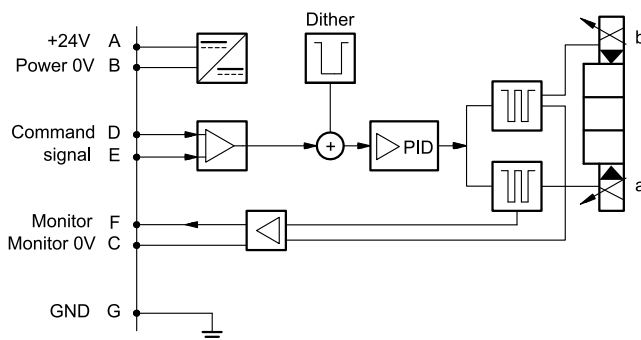


### 5.3 - Versioni con comando in tensione (E0)

Il segnale di riferimento deve essere tra -10V e +10V. La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall'accensione della scheda.

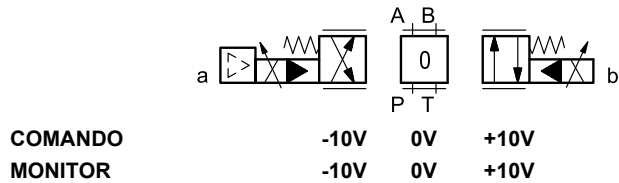


COMANDO	-10V	0V	+10V
MONITOR	-10V	0V	+10V

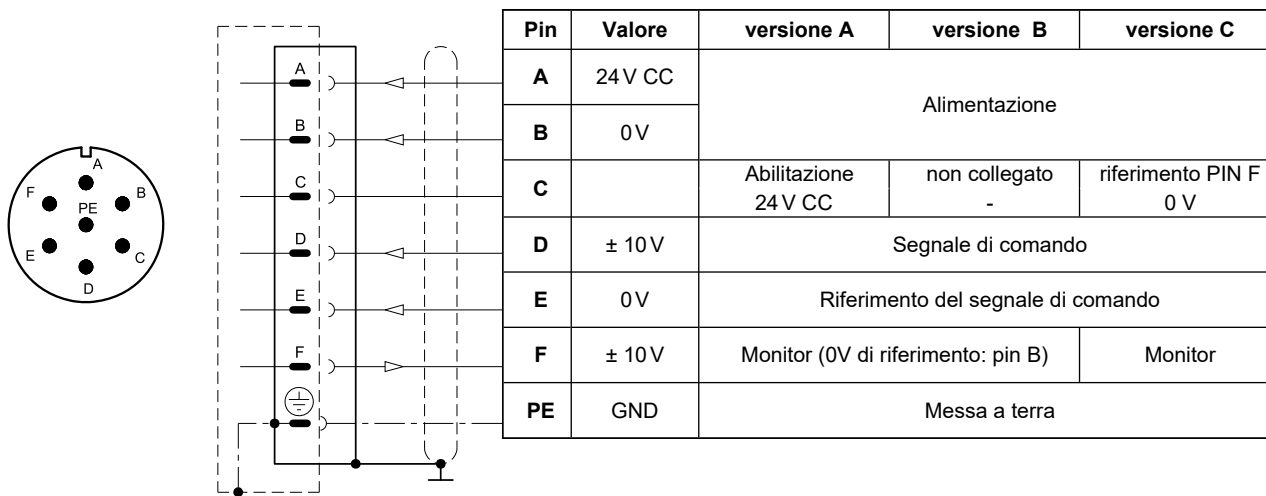


### 5.4 - Versioni con comando in corrente (E1)

Il segnale di riferimento è portato in corrente  $4 \div 20$  mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l'elettronica lo gestisce come un allarme rottura cavo. Per resettare l'errore è sufficiente ripristinare il segnale.

La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall'accensione della scheda.



COMANDO	4 mA	12 mA	20 mA
MONITOR	4 mA	12 mA	20 mA

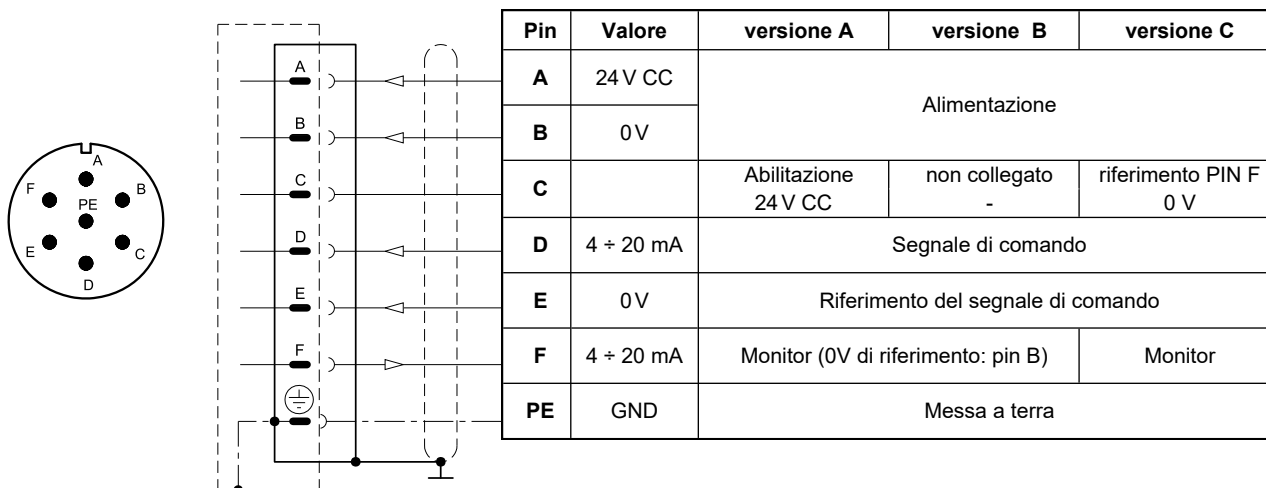

## 6 - DSPE\*GL - ELETTRONICA COMPATTA


Nelle versioni 'IOL' e 'CA' il pin 3 e il pin 5 sono galvanicamente isolati fino a 100 V per evitare loop di massa. Nelle reti IO-Link, la lunghezza dei cavi di collegamento è limitata a 20 metri.

### 6.1 - Caratteristiche elettriche

Segnale di comando:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	$\pm 10$ (Impedenza Ri > 11 kOhm) $4 \div 20$ (Impedenza Ri = 58 Ohm)
Segnale di monitoraggio:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	$0 \div 5$ (Impedenza Ro > 1 kOhm) $4 \div 20$ (Impedenza Ro = 500 Ohm)
Comunicazione IO-Link (IOL): velocità di trasmissione dati		kBaud	IO-Link Port Class B 230,4
Comunicazione CanOpen (CA): velocità di trasmissione dati		kbit	$10 \div 1000$
Registro dati (solo versioni IOL e CA)			Tensione alimentazione solenoide, guasti solenoide (cortocircuito, errata programmazione, interno) temperatura box, ore di accensione, vibrazioni.
Connessione			5 poli M12 A (IEC 61076-2-101)


### 6.2 - Piedinatura

#### Connessione tipo 'E0'




Pin	Valore	Funzione
2	24 V CC	Alimentazione (elettronica e solenoidi)
5	0 V	
1	$\pm 10$ V	Segnale di comando
3	0V	Riferimento per il segnale di comando
4	$0 \div 5$ V	Monitor (0V reference: pin 5)

#### Connessione tipo 'E1'




Pin	Valore	Funzione
2	24 V CC	Alimentazione (elettronica e solenoidi)
5	0 V	
1	$4 \div 20$ mA	Segnale di comando
3	0V	Riferimento per il segnale di comando
4	$4 \div 20$ mA	Monitor (riferimento 0V: pin 5)

#### Connessione tipo 'IOL'



Pin	Valore	Funzione
2	2L+ 24 V CC	Alimentazione solenoidi
5	2L- 0 V (GND)	Isolamento galvanico interno da PIN 3
1	1L+ +24 V CC	Alimentazione IO-Link
3	1L- 0V (GND)	
4	C/Q	Comunicazione IO-Link

#### Connessione tipo 'CA'



Pin	Valore	Funzione
1	CAN_SH	Schermo
2	24 V CC	Alimentazione
3	0V (GND)	
4	CAN H	Bus line (high)
5	CAN_L	Bus line (low)

## 7 - DSPE\*GH - ELETTRONICA PER BUS DI CAMPO


La connessione a 11 poli +PE permette di alimentare separatamente i solenoidi e la scheda elettronica.

Schemi di comando / posizione della valvola come con l'elettronica standard. Vedere figure ai par. 5.3 e 5.4.

### 7.1 - Caratteristiche elettriche

Segnale di comando: in tensione (E0) in corrente (E1) digitale (FD)	V CC mA	±10 (Impedenza Ri > 11 kOhm) 4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm) via bus di campo
Segnale di monitoraggio corrente al solenoide: in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	±10 (Impedenza Ro > 1 kOhm) 4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)
Comunicazione / diagnostica		via registro bus
Standard protocollo di comunicazione		IEC 61158
Layer fisico		fast ethernet, isolato 100 Base TX
Connessione di alimentazione		11 poli + PE (DIN 43651)

### 7.2 - Piedinatura connessione principale X1

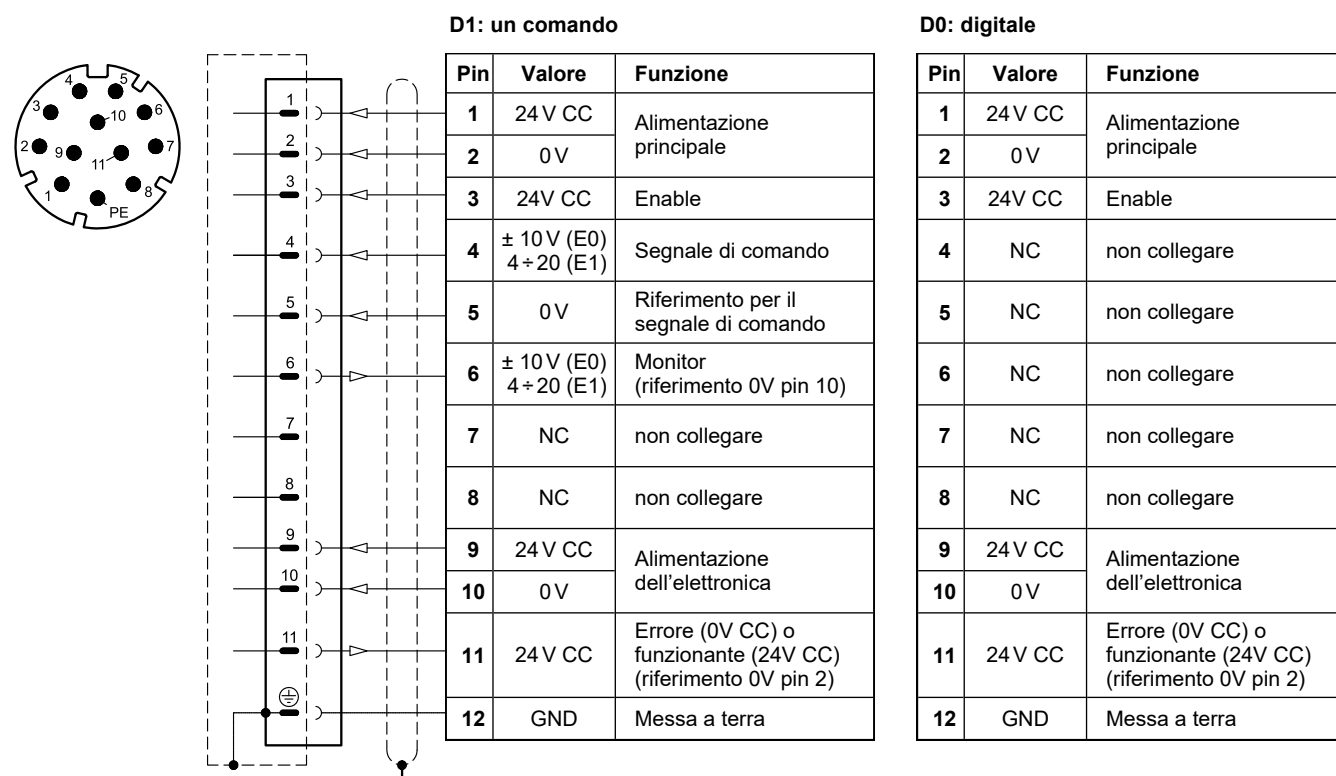

### 7.3 - Connessioni bus di campo

Realizzare il cablaggio seguendo le linee guida fornite dal relativo protocollo standard di comunicazione. Eventuali connessioni presenti e non utilizzate devono essere protette con appositi cappucci in modo da non vanificare la protezione contro gli agenti atmosferici.

**Connessione X2 (IN)** M12 D 4 pin femmina

**Connessione X3 (OUT)** : M12 D 4 pin femmina



Pin	Valore	Funzione
1	TX+	Trasmissione
2	RX+	Ricezione
3	TX-	Trasmissione
4	RX-	Ricezione
HOUSING	schermo	



Pin	Valore	Funzione
1	TX+	Trasmissione
2	RX+	Ricezione
3	TX-	Trasmissione
4	RX-	Ricezione
HOUSING	schermo	


**NOTA:** Si raccomanda di collegare la schermatura alla carcassa del connettore.




## 7.4 - Connessione per trasduttore digitale

Connessione X7: M12 A 8 pin femmina

### VERSIONE 1: tipo SSI

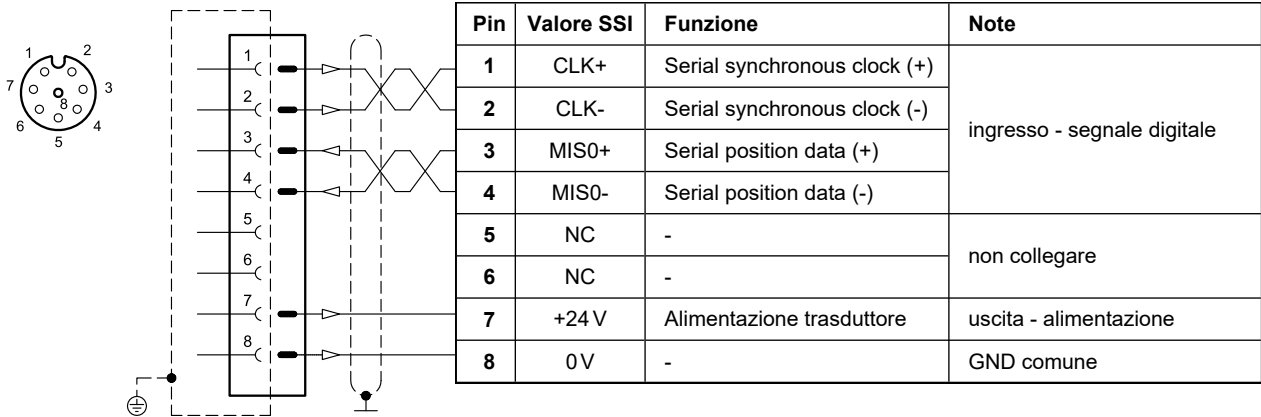

### VERSIONE 2: tipo ENCODER

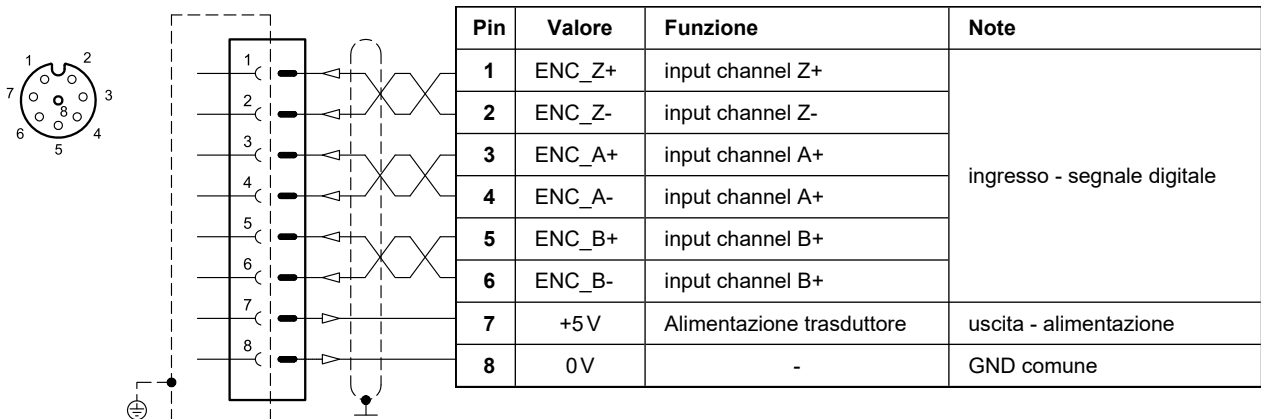


## 7.5 - Connessione per trasduttori analogici

Connessione X4: M12 A 4 pin femmina

### VERSIONE 1: trasduttore singolo o doppio

(opzione singolo o doppio configurabile via software)

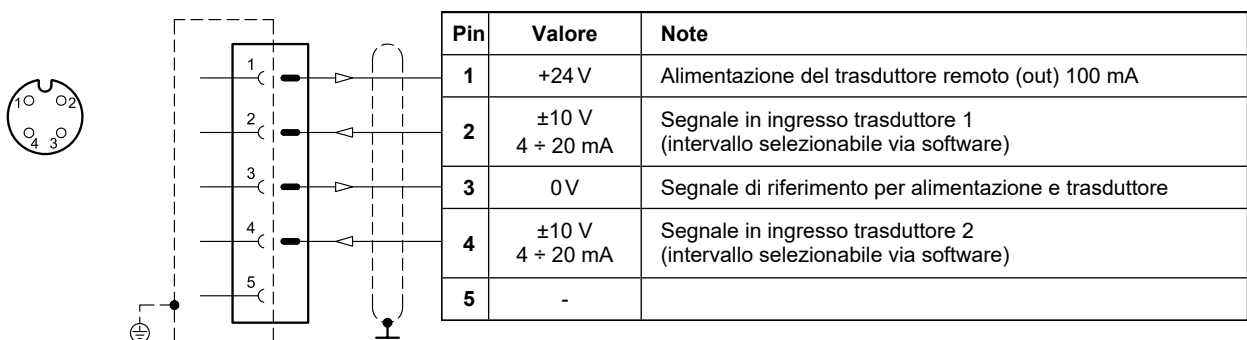





## 8 - CURVE CARATTERISTICHE

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)



Curve tipiche di regolazione portata a  $\Delta p$  costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari cursori disponibili. I  $\Delta p$  di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.





### 8.1 - Curve caratteristiche DSPE5G\* e DSPE5RG\*

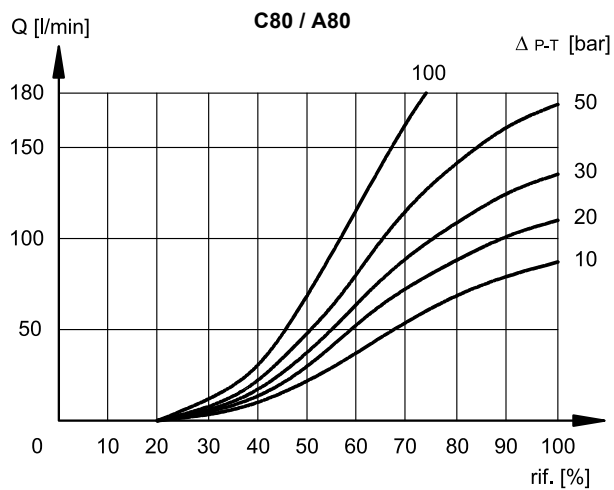

### 8.2 - Curve caratteristiche DSPE7G\*


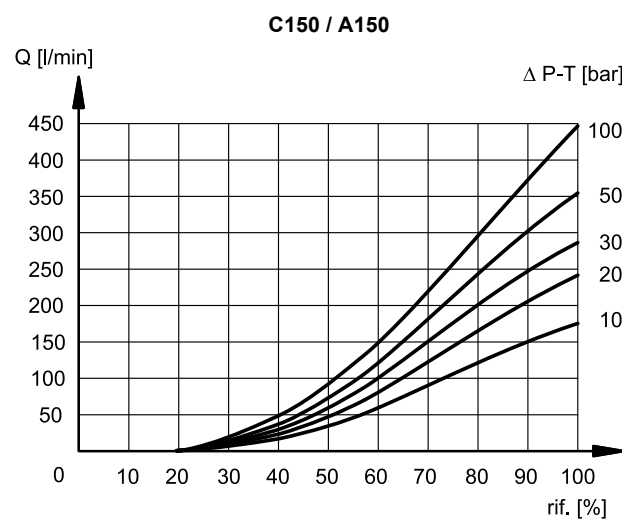
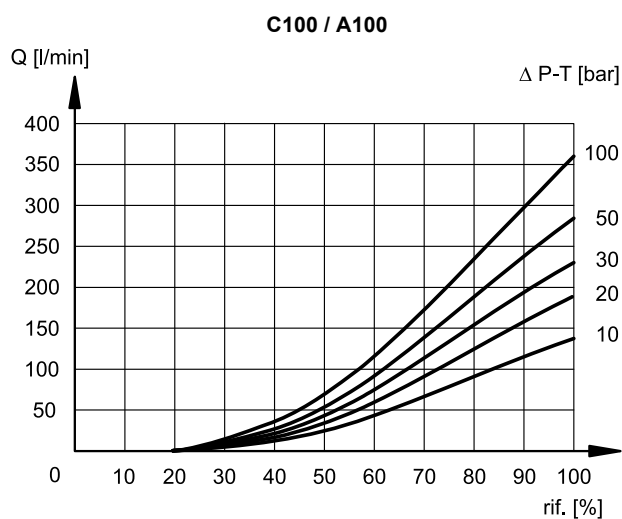


### 8.3 - Curve caratteristiche DSPE8G\*

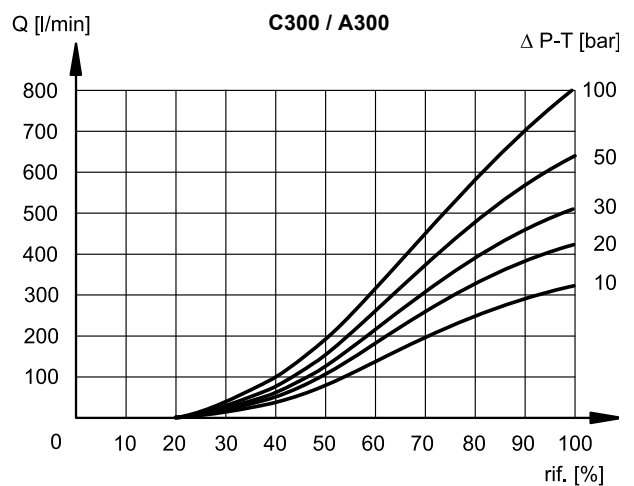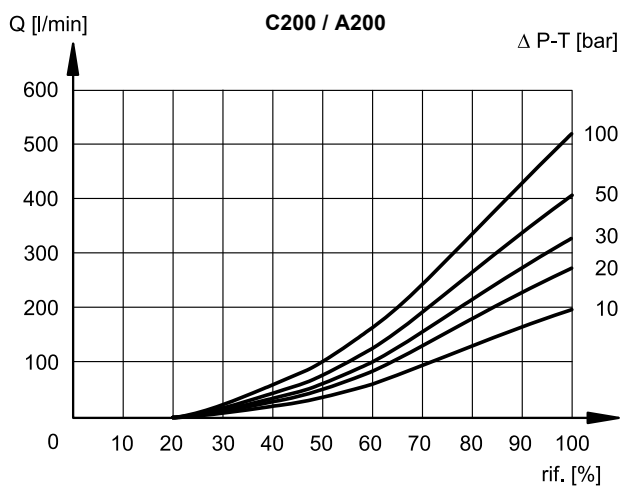




## 8.4 - Curve caratteristiche DSPE10G\*

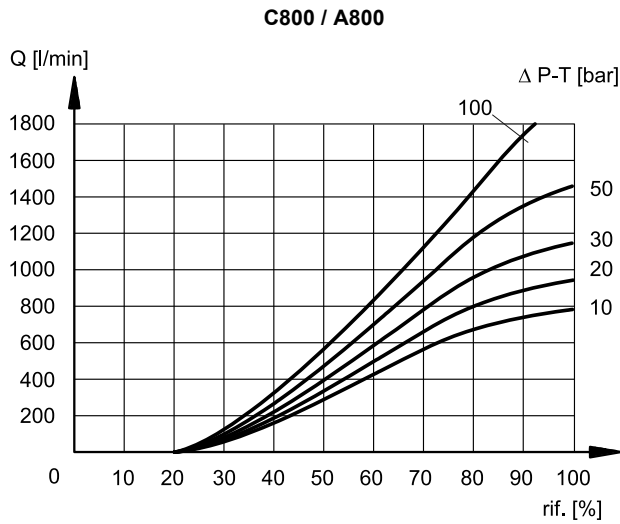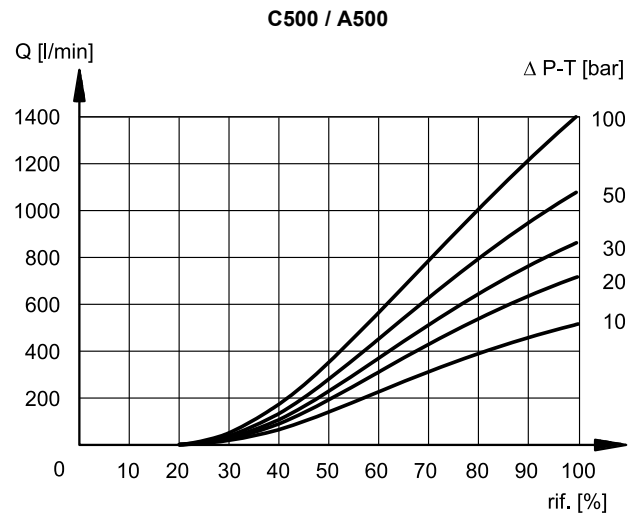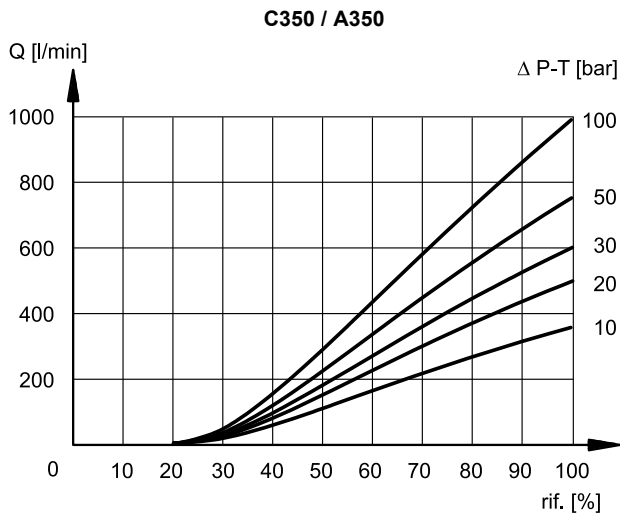





## 8.5 - Curve caratteristiche DSPE11G\*

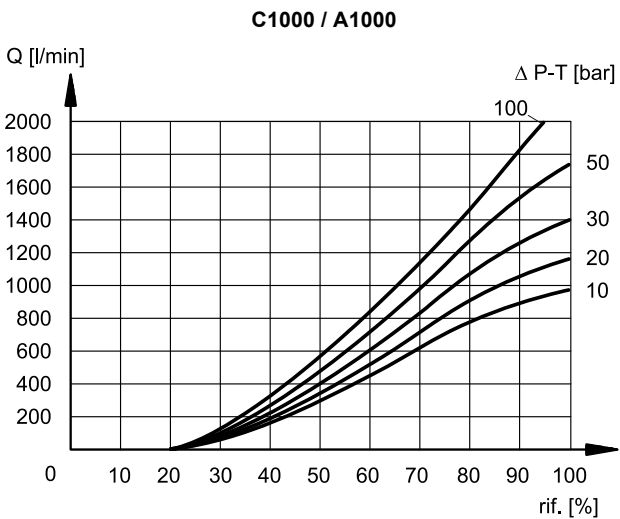



## 9 - TEMPI DI RISPOSTA

(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C e pressione statica = 100 bar)

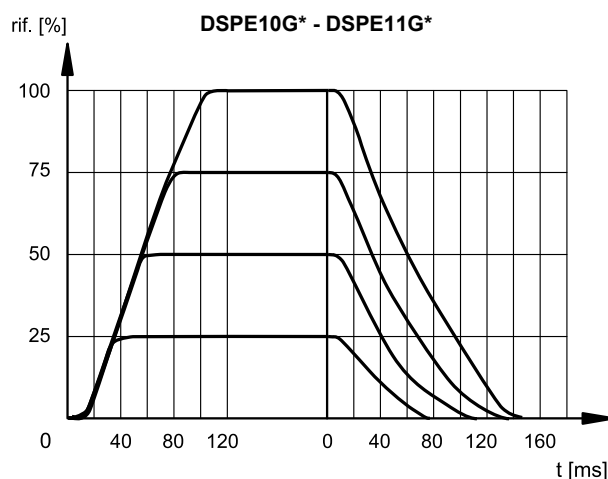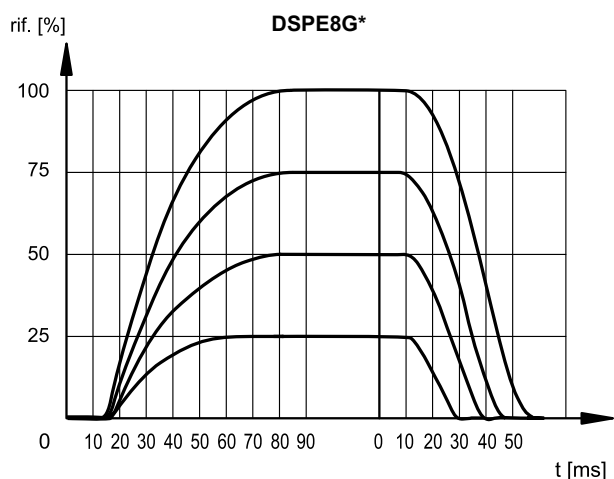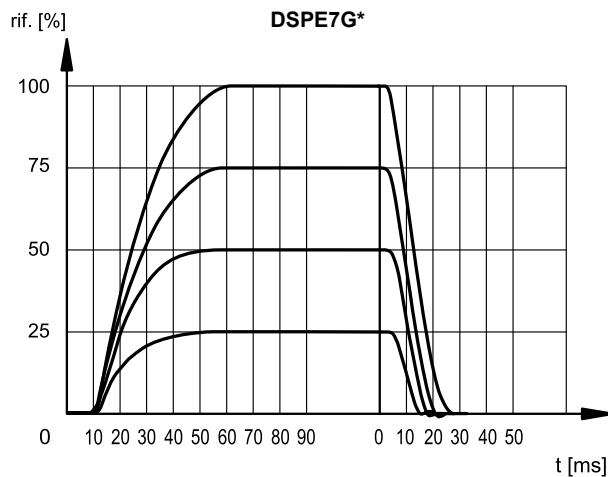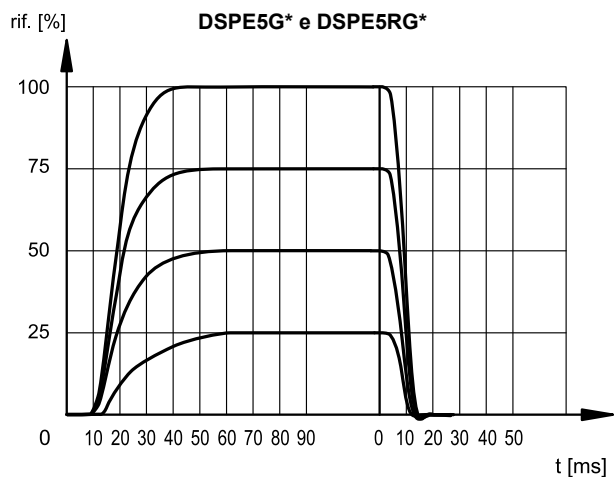

## 10 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE

(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C e pressione statica = 100 bar)

PORTATE		DSPE5G* DSPE5RG*	DSPE7G*	DSPE8G*	DSPE10G*	DSPE11G*
Portata massima	l/min	180	450	800	1800	2000
Portata di pilotaggio richiesta con comando 0 → 100%	l/min	3,5	4,3	9,2	14,5	14,5
Volume di pilotaggio richiesto con comando 0 → 100%	cm <sup>3</sup>	1,7	3,2	9,1	21,6	21,6

PRESSIONI (bar)	MIN	MAX
pilotaggio attacco X	30	210 (NOTA)
attacco T con drenaggio interno	-	10
attacco T con drenaggio esterno	-	250

**NOTA:** se la valvola deve funzionare con pressioni superiori è necessario utilizzare la versione con pilotaggio esterno con pressione ridotta.

In alternativa è possibile ordinare la valvola con pilotaggio interno e valvola riduttrice di pressione a taratura fissa 30 bar (pilotaggio tipo Z, vedi par. 1).


### 10.1 - Pilotaggio e drenaggio

Le valvole DSPE\*G sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una maggiore contropressione sullo scarico.

Il pilotaggio tipo Z è costituito da un assetto con pilotaggio interno per alimentazione dello stadio pilota con pressione 30 bar, tramite valvola riduttrice di pressione a taratura fissa.

**NOTA:** La configurazione di pilotaggi e drenaggi deve essere scelta in fase di ordine. La modifica successiva è consentita solo ad operatori specializzati autorizzati o in fabbrica.

TIPO DI VALVOLA	Montaggio tappi	
	X	Y
<b>IE</b> pilotaggio interno e drenaggio esterno	NO	SI
<b>II</b> pilotaggio interno e drenaggio interno	NO	NO
<b>EE</b> pilotaggio esterno e drenaggio esterno	SI	SI
<b>EI</b> pilotaggio esterno e drenaggio interno	SI	NO

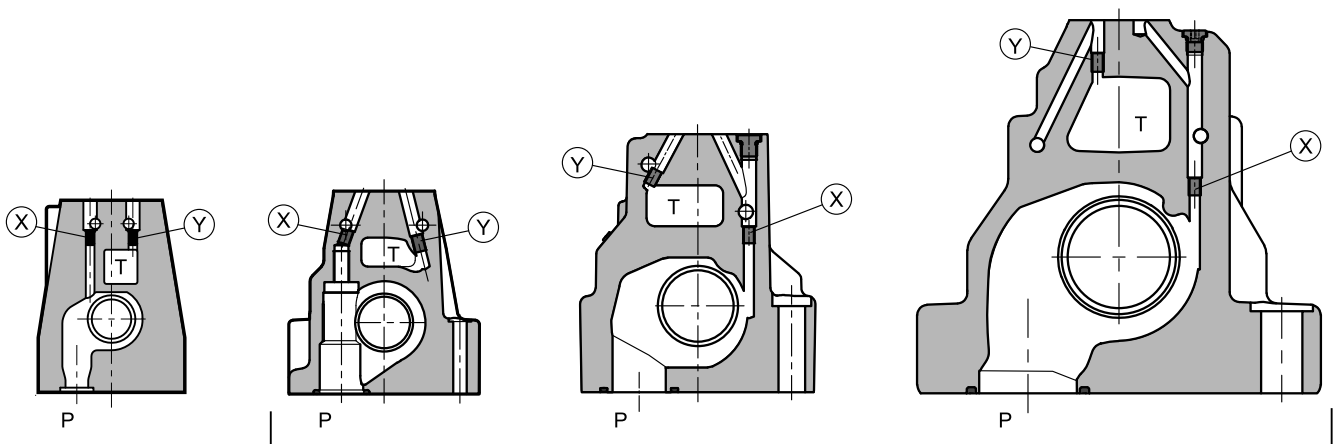

**DSPE5G / DSPE5RG**

**X:** tappo M5x6 per pilotaggio esterno  
**Y:** tappo M5x6 per drenaggio esterno

**DSPE7G, DSPE8G, DSPE10/11G**


**X:** tappo M6x8 per pilotaggio esterno  
**Y:** tappo M6x8 per drenaggio esterno

### 11 - COMANDO MANUALE

Queste valvole hanno magneti con pin per azionamento manuale integrato nel tubo solenoide. Azionare questo comando ausiliario premendolo con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento.

La valvola DSPE\*GL può avere altri due tipi di comando ausiliario:

- **CM:** a soffietto.
- **CS:** con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio

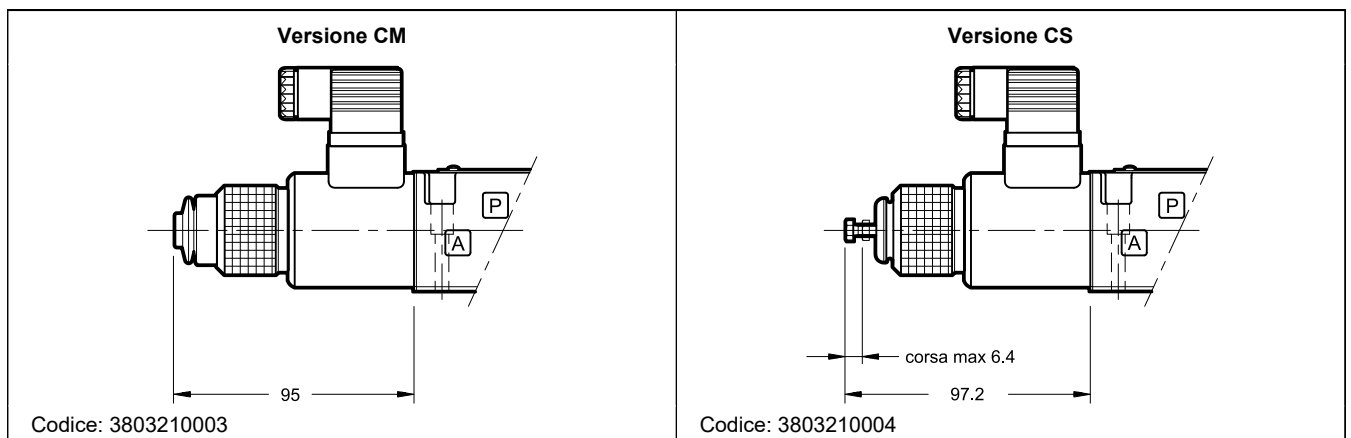


Codice: 3803210003


Codice: 3803210004

## 12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE5G\*


dimensioni in mm

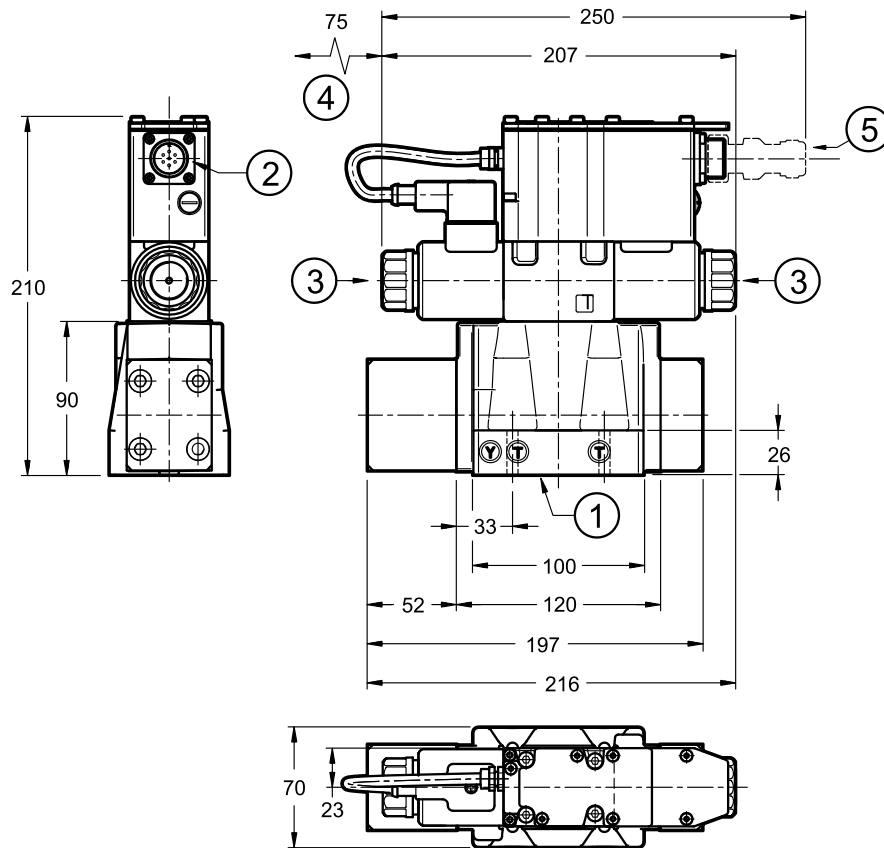

DSPE5GL

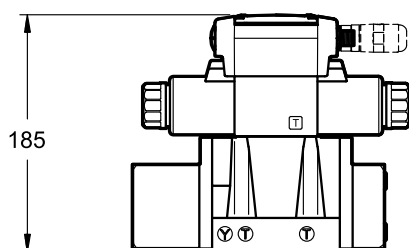

DSPE5GH

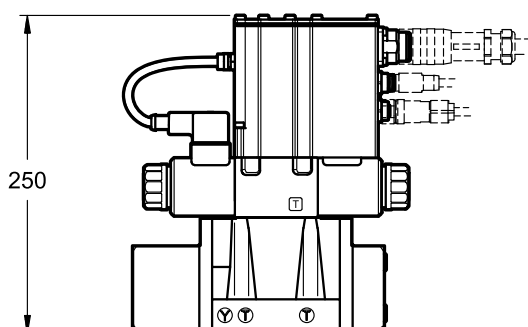

**NOTE:**

- Piano di posa al paragrafo 17.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore
2	Connessione principale 6 poli + PE
3	Comando manuale di emergenza incorporato nel tubo dell'elettromagnete
4	Spazio rimozione bobina
5	Connettore elettrico. <b>da ordinare separatamente.</b> Vedere catalogo 89 000


Fissaggio valvola: n. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)


Filettatura fori di fissaggio: M6x10

13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE7G\*


dimensioni in mm

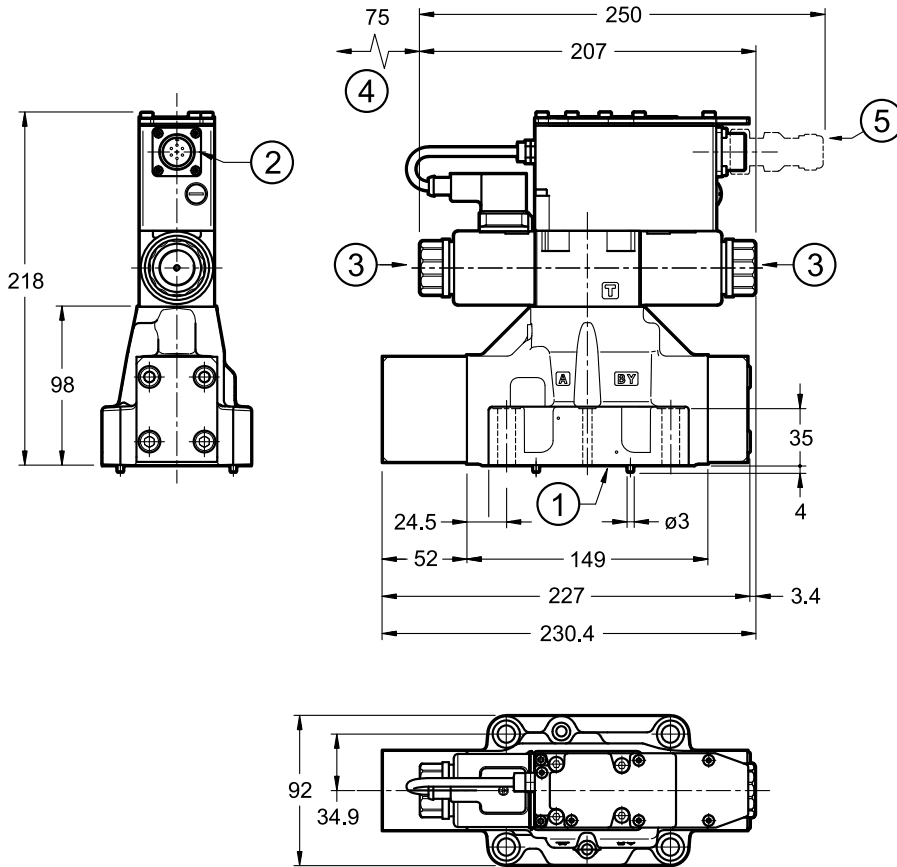

DSPE7GL

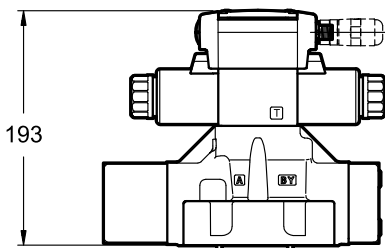

DSPE7GH

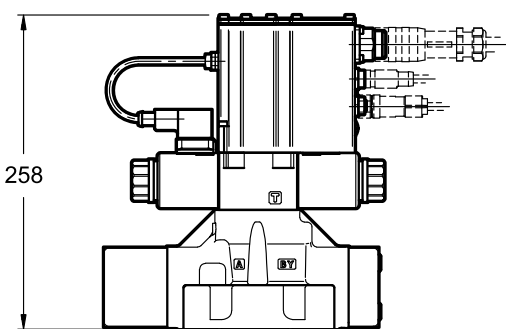

NOTE:


- Piano di posa al paragrafo 17.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore
2	Connessione principale 6 poli+ PE
3	Comando manuale di emergenza incorporato nel tubo dell'elettromagnete
4	Spazio rimozione bobina
5	Connettore elettrico. <b>da ordinare separatamente.</b> Vedere catalogo 89 000


Fissaggio valvola:	n. 4 viti M10x50 - ISO 4762 n. 2 viti M6x50 - ISO 4762
Coppia di serraggio:	M10x50: 40 Nm (viti A 8.8) M6x50: 8 Nm (viti A 8.8)
Filettatura fori di fissaggio:	M6x18; M10x18

14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE8G\*


dimensioni in mm

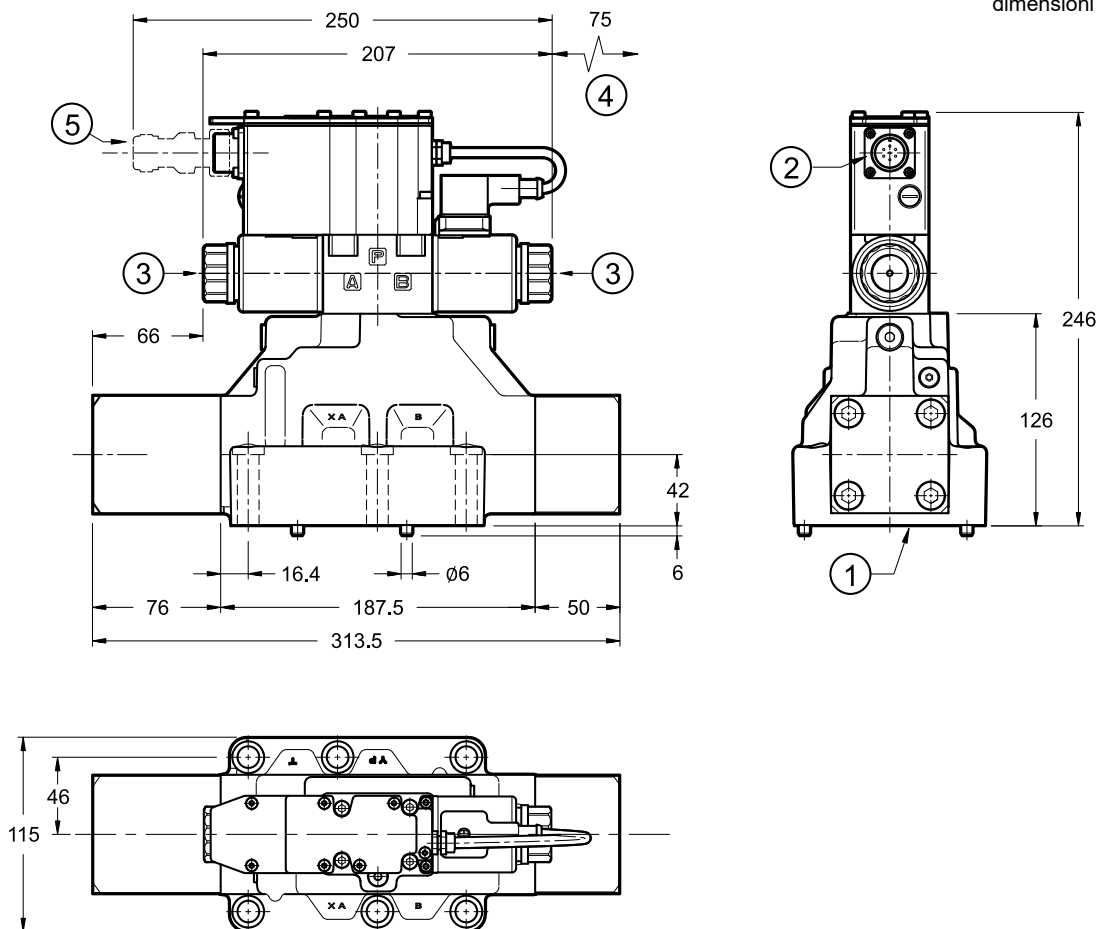

DSPE8GL

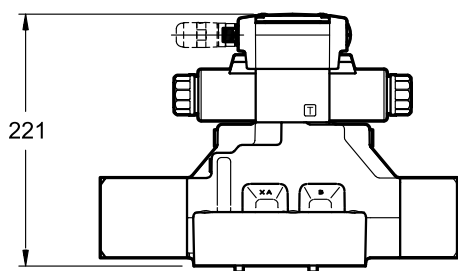

DSPE8GH

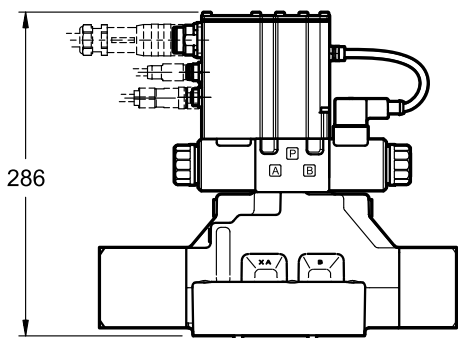

NOTE:

- Piano di posa al paragrafo 17.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 4 OR tipo 3131 (32.99x2.62) - 90 Shore 2 OR tipo 3087 (21.89x2.62) - 90 Shore
2	Connessione principale 6 poli + PE
3	Comando manuale di emergenza incorporato nel tubo dell'elettromagnete
4	Spazio rimozione bobina
5	Connettore elettrico. <b>da ordinare separatamente.</b> Vedere catalogo 89 000

Fissaggio valvola: N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762



Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20




15 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE10G\* E DSPE11G\*


dimensioni in mm

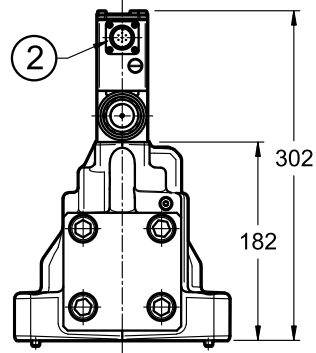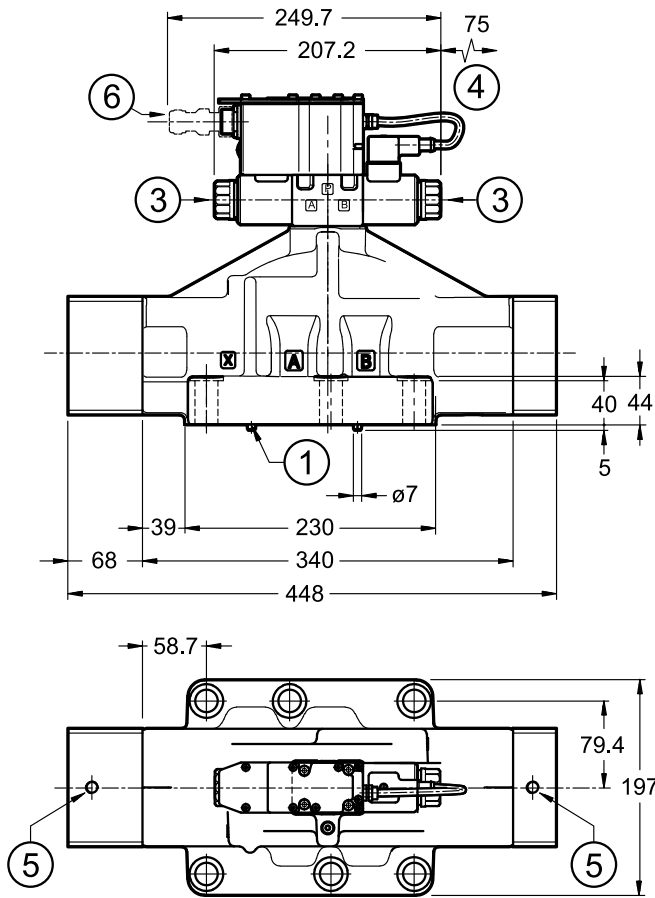

DSPE1\*GL

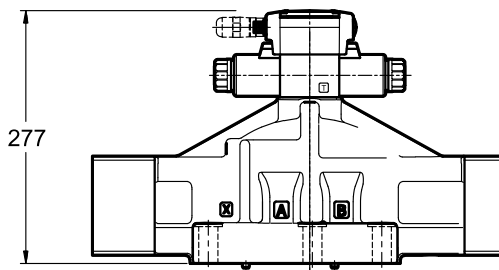

DSPE1\*GH

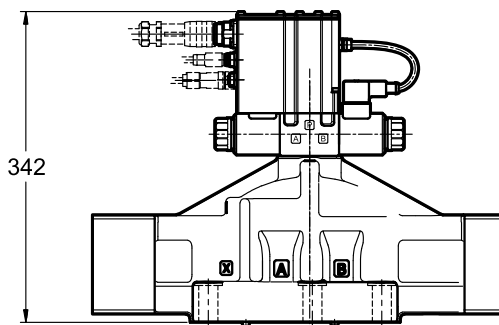

NOTE:

- Piano di posa al paragrafo 17.


1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: <b>DSPE10G*</b> 4 OR tipo 4162 (40.86x3.53) - 90 Shore 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore <b>DSPE11G*</b> 4 OR tipo 4212 (53.57x3.53) - 90 Shore 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore
2	Connessione principale 6 poli + PE
3	Comando manuale di emergenza incorporato nel tubo dell'elettromagnete
4	Spazio rimozione bobina
5	Foro M12 per golfari di sollevamento
6	Connettore elettrico. <b>da ordinare separatamente.</b> Vedere catalogo 89 000

Fissaggio valvola: N. 6 viti TCEI M20x70 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 330 Nm (viti A 8.8)
Filettatura fori di fissaggio: M20x40


## 16 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE - PILOTAGGIO TIPO Z

dimensioni in mm


DSPE5G\*

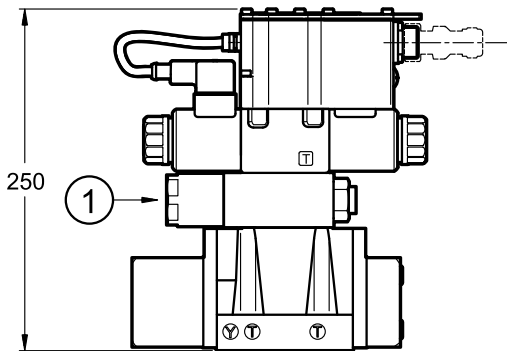


DSPE7G\*

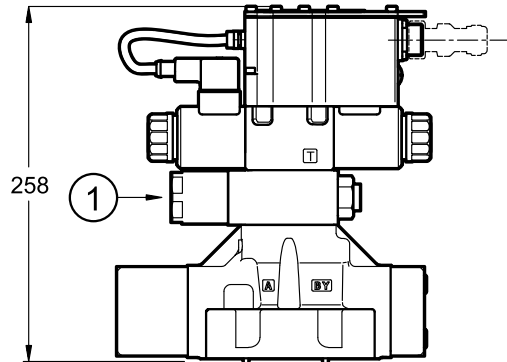

DSPE8G\*






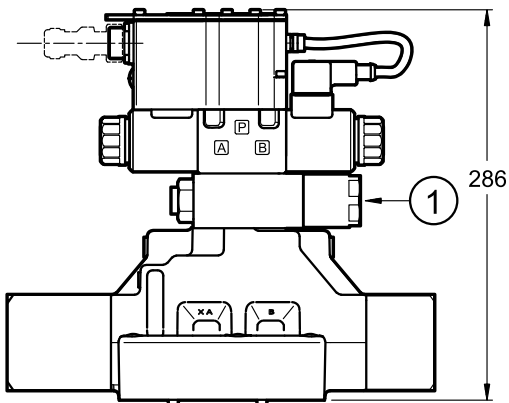


DSPE1\*G\*

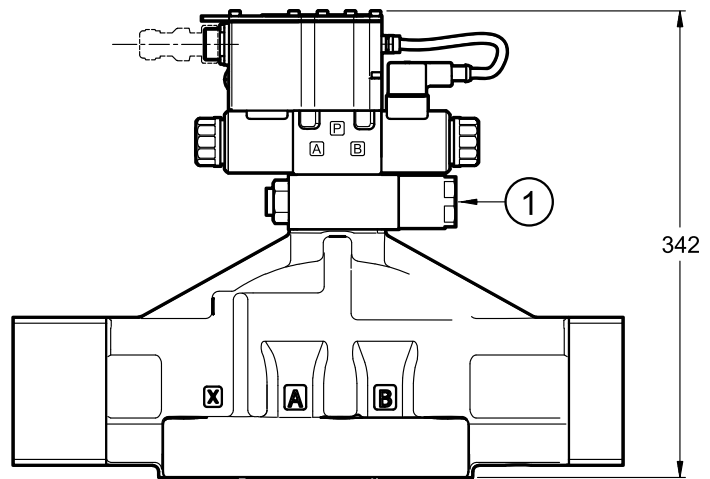

1 | Valvola riduttrice di pressione a taratura fissa 30 bar

## 17 - PIANI DI POSA

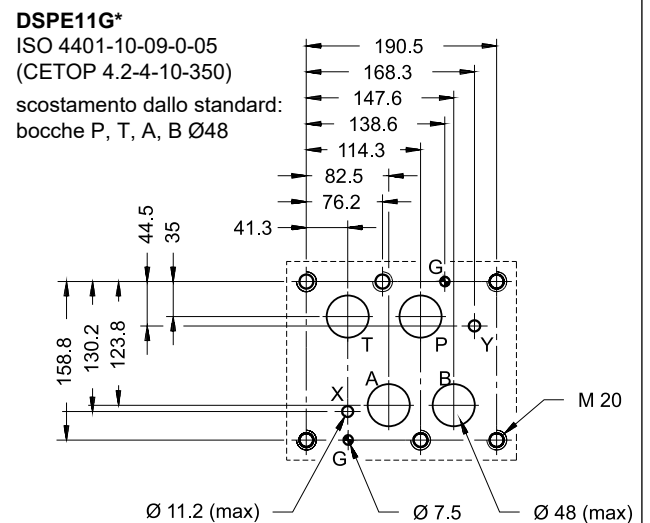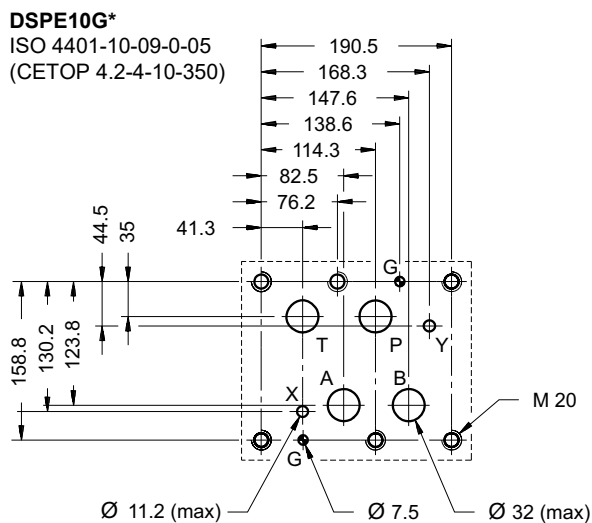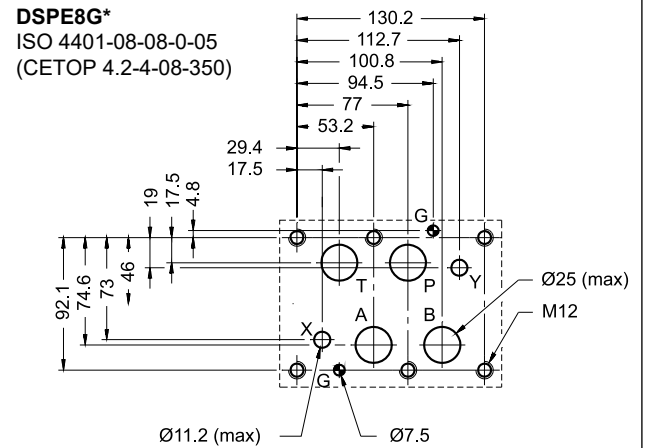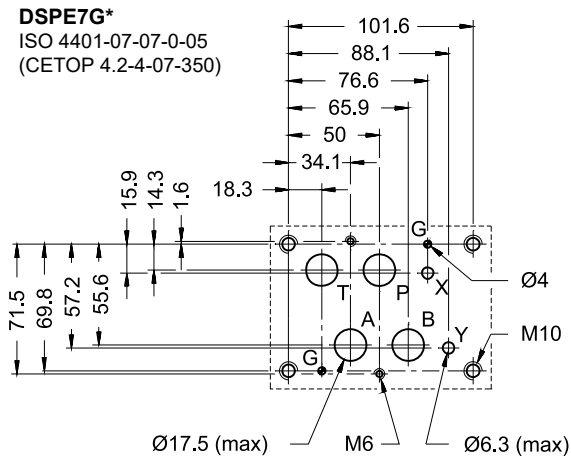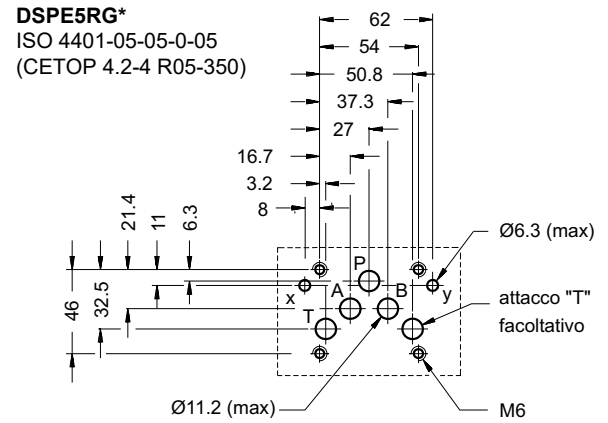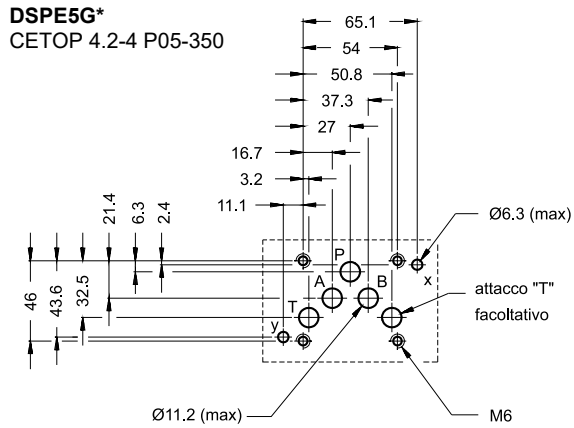

## 18 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N). Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.


Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

## 19 - INSTALLAZIONE

Le valvole DSPE\*G\* possono essere installate in qualsiasi posizione senza pregiudicare il corretto funzionamento.

Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente verificarsi trafiletti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

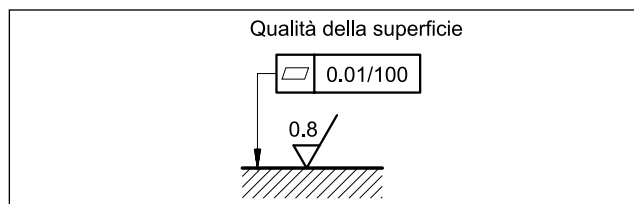

## 20 - ACCESSORI

(da ordinare separatamente)

### 20.1 - Connettori di accoppiamento

I connettori di accoppiamento vanno ordinati separatamente. Vedere catalogo 89 000.



Per le versioni K11 e K16 si raccomanda la scelta di un connettore metallico per evitare disturbi elettromagnetici e per rispettare le norme EMC sulla compatibilità elettromagnetica. Se si opta per un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola.

### 20.2 - Connettori di accoppiamento e tappi per comunicazione bus di campo e sensori.

Diplomatic offre componenti sciolti da cablare e set di cavi pronti all'uso. Vedere catalogo 89 000.

### 20.3 - Cavi di collegamento

Il cablaggio ottimale prevede 7 conduttori isolati, con schermatura separata per i cavi di segnale (comando, monitor) e una schermatura generale.

Sezione per cavo di alimentazione:

- lunghezza cavo fino a 20 m: 1,0 mm<sup>2</sup>
- lunghezza cavo fino a 40 m: 1,5 mm<sup>2</sup> (escluso IO-Link)

Sezione per cavo di segnale (comando, monitor):

- 0,50 mm<sup>2</sup>

### 20.4 - Kit per start-up LINPC-USB

Apparato per start-up e diagnostica. Vedere catalogo 89 850.

## 21 - PIASTRE DI BASE

(vedi catalogo 51 000)

Le piastre di base per DSPE5RG\*, DSPE10G\* e DSPE11G\* non sono disponibili.

	DSPE5G*	DSPE7G*	DSPE8G*
Tipo ad attacchi sul retro	PME4-AI5G	PME07-AI6G	-
Tipo ad attacchi laterali	PME4-AL5G	PME07-AL6G	PME5-AL8G
Filettatura degli attacchi: P - T - A - B X - Y	3/4" BSP 1/4" BSP	1" BSP 1/4" BSP	1 1/2" BSP 1/4" BSP