



RM*-W


VALVOLE REGOLATRICI DI PRESSIONE

RM2-W SERIE 31
RM3-W SERIE 30


ATTACCHI FILETTATI

p max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLI IDRAULICI

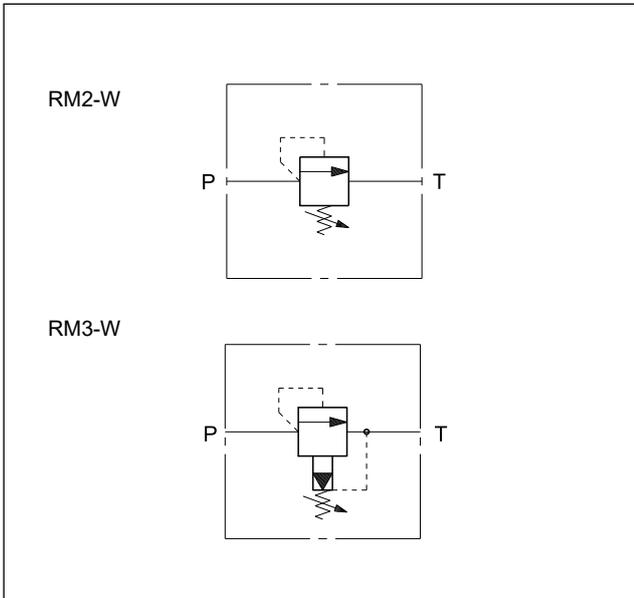

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

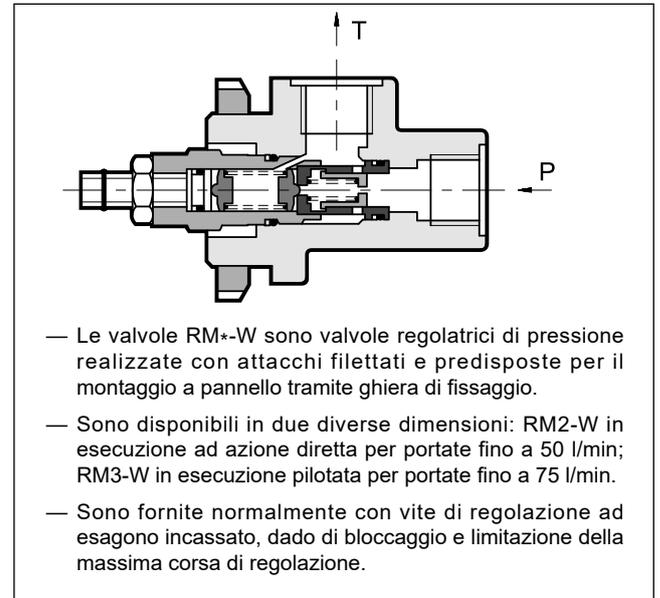

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

		RM2-W	RM3-W
Pressione massima d'esercizio	bar	350	350
Pressione minima regolata		vedere diagramma	
Portata massima	l/min	50	75
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60	
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80	
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400	
Grado di contaminazione del fluido		secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15	
Viscosità raccomandata	cSt	25	
Massa	kg	0,9	

