

ACQUA FINO A 130°C - 100 BAR

Caratteristiche tecniche

Muniti di:

- tubi in gomma sintetica nera
- raccordi in acciaio zincato
- snodo in acciaio inox AISI 304
- guarnizioni in "viton"

Materiale: Acciaio INOX



Conformi alla normativa Atex
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X



Tipologia	Mod. Fisso	Mod. Orientabile	Tubo in dotazione	Attacco	
				entrata	uscita
S. 330 Antimacchia	8332.400	-	senza tubo	F1/2"G	F 3/8"-1/2"G
	8332.201	-	12m - 3/8" (995.313)	F1/2"G	M3/8"G
	8333.202	-	12m - 3/8" (995.412)	F1/2"G	M3/8"G
S. 390 Antimacchia	8392.200	8382.200	senza tubo	F1/2"G	F 3/8"-1/2"G
	8392.202	8382.202	17m - 3/8" (995.318)	F1/2"G	M3/8"G
	8393.201	8383.201	12m - 3/8" (995.412)	F1/2"G	M3/8"G
S. 430 Antimacchia	8434.200	8424.200	senza tubo	F1/2"G	F1/2"G
	8432.201	8422.201	10m - 1/2" (996.311)	F1/2"G	M1/2"G
	8432.202	8422.202	15m - 1/2" (996.316)	F1/2"G	M1/2"G
	8433.202	8423.202	15m - 1/2" (996.415)	F1/2"G	M1/2"G
S. 530 Antimacchia	8534.200	8524.200	senza tubo	F1/2"G	F1/2"G
	8532.201	8522.201	20m - 1/2" (996.321)	F1/2"G	M1/2"G
	8533.202	8523.202	25m - 1/2" (996.425)	F1/2"G	M1/2"G
S. 540 Antimacchia	8544.200	8554.200	senza tubo	F1"G	F1"G
	8542.202	8552.202	20m - 3/4" (997.320)	F1"G	M3/4"G
	8542.203	8552.203	15m - 1" (998.315)	F1"G	M1"G
	8543.202	8553.202	20m - 3/4" (997.420)	F1"G	M3/4"G
S. 560	8564.200	-	senza tubo	F1"G	F1"G
	8562.205	-	30m - 1" (998.330)	F1"G	M1"G

ACQUA FINO A 130°C - 100 BAR

Caratteristiche tecniche

Muniti di:

- tubi in gomma sintetica nera
- raccordi in acciaio zincato
- snodo in acciaio inox AISI 304
- guarnizioni in "viton"

Materiale: Acciaio INOX




Conformi alla normativa Atex
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X




Dimensioni d'ingombro FISSI

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-m3	Kg
S. 330	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	da 8 a 13
S. 390	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	da 11 a 18
S. 430	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	da 14 a 24
S. 530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,12	da 19 a 42
S. 540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	da 24 a 40
S. 560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,31	da 30 a 80

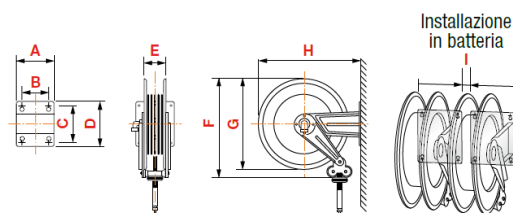

Dimensioni d'ingombro ORIENTABILI

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-m3	Kg
S. 380	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	da 12 a 19
S. 420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	da 15 a 25
S. 520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,12	da 20 a 43
S. 550	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	da 25 a 41

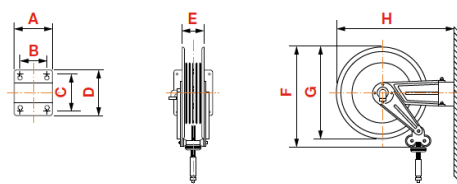

* La tabella riporta per ogni serie un peso minimo e uno massimo: quello minimo si riferisce alla versione senza tubo, quello massimo si riferisce alla versione più pesante della serie, che dipende dalla lunghezza e diametro del tubo montato.