

ACQUA FINO A 130°C - 200 BAR

Caratteristiche tecniche

Muniti di:

- tubi in gomma sintetica nera
- raccordi in acciaio zincato
- snodo in acciaio inox AISI 304
- guarnizioni in "viton"

Materiale: Acciaio INOX



Conformi alla normativa Atex
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X



Tipologia	Mod. Fisso	Mod. Orientabile	Tubo in dotazione	Attacco	
				entrata	uscita
S. 330 Antimacchia	8332.300	-	senza tubo	F3/8"G	F3/8"G
	8332.301	-	12m - 5/16" (994.512)	F3/8"G	F3/8"G
	8333.301	-	12m - 5/16" (994.512)	F3/8"G	F3/8"G
S. 390 Antimacchia	8392.300	8382.300	senza tubo	F3/8"G	F3/8"G
	8392.302	8382.302	17m - 5/16" (994.517)	F3/8"G	F3/8"G
	8393.301	8383.301	12m - 5/16" (994.612)	F3/8"G	F3/8"G
S. 430 Antimacchia	8434.300	8424.300	senza tubo	F3/8"G	F1/2"G
	8432.301	8422.301	12m - 3/8" (995.512)	F3/8"G	F3/8"G
	8432.302	8422.302	18m - 3/8" (995.518)	F3/8"G	F3/8"G
	8433.302	8423.302	18m - 3/8" (995.618)	F3/8"G	F3/8"G
S. 530 Antimacchia	8534.300	8524.300	senza tubo	F3/8"G	F1/2"G
	8532.301	8522.301	20m - 3/8" (995.520)	F3/8"G	F3/8"G
	8532.302	8522.302	25m - 3/8" (995.525)	F3/8"G	F3/8"G
	8533.302	8523.302	25m - 3/8" (995.625)	F3/8"G	F3/8"G
S. 540 Antimacchia	8544.300	8554.300	senza tubo	F3/8"G	F1/2"G
	8542.301	8552.301	30m - 3/8" (995.530)	F3/8"G	F3/8"G
	8543.301	8553.301	30m - 3/8" (995.630)	F3/8"G	F3/8"G
S. 560	8564.300	-	senza tubo	F3/8"G	F1/2"G
	8562.301	-	40m - 3/8" (995.540)	F3/8"G	F3/8"G
	8562.302	-	50m - 3/8" (995.550)	F3/8"G	F3/8"G

ACQUA FINO A 130°C - 200 BAR

Caratteristiche tecniche

Muniti di:

- tubi in gomma sintetica nera
- raccordi in acciaio zincato
- snodo in acciaio inox AISI 304
- guarnizioni in "viton"

Materiale: Acciaio INOX




Conformi alla normativa Atex
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X




Dimensioni d'ingombro FISSI

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-m3	Kg
S. 330	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	da 8 a 13
S. 390	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	da 11 a 18
S. 430	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	da 14 a 24
S. 530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	da 19 a 42
S. 540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	da 24 a 40
S. 560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	da 30 a 80

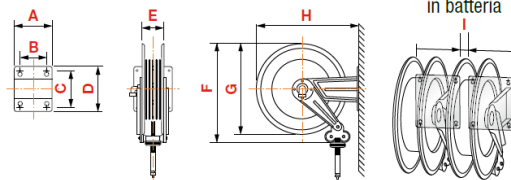

Dimensioni d'ingombro ORIENTABILI

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-m3	Kg
S. 380	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	da 12 a 19
S. 420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	da 15 a 25
S. 520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,12	da 20 a 43
S. 550	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	da 25 a 41

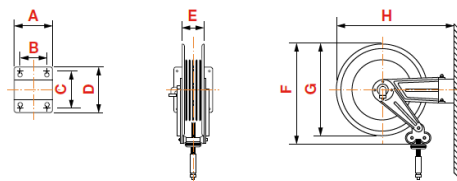

* La tabella riporta per ogni serie un peso minimo e uno massimo: quello minimo si riferisce alla versione senza tubo, quello massimo si riferisce alla versione più pesante della serie, che dipende dalla lunghezza e diametro del tubo montato.