


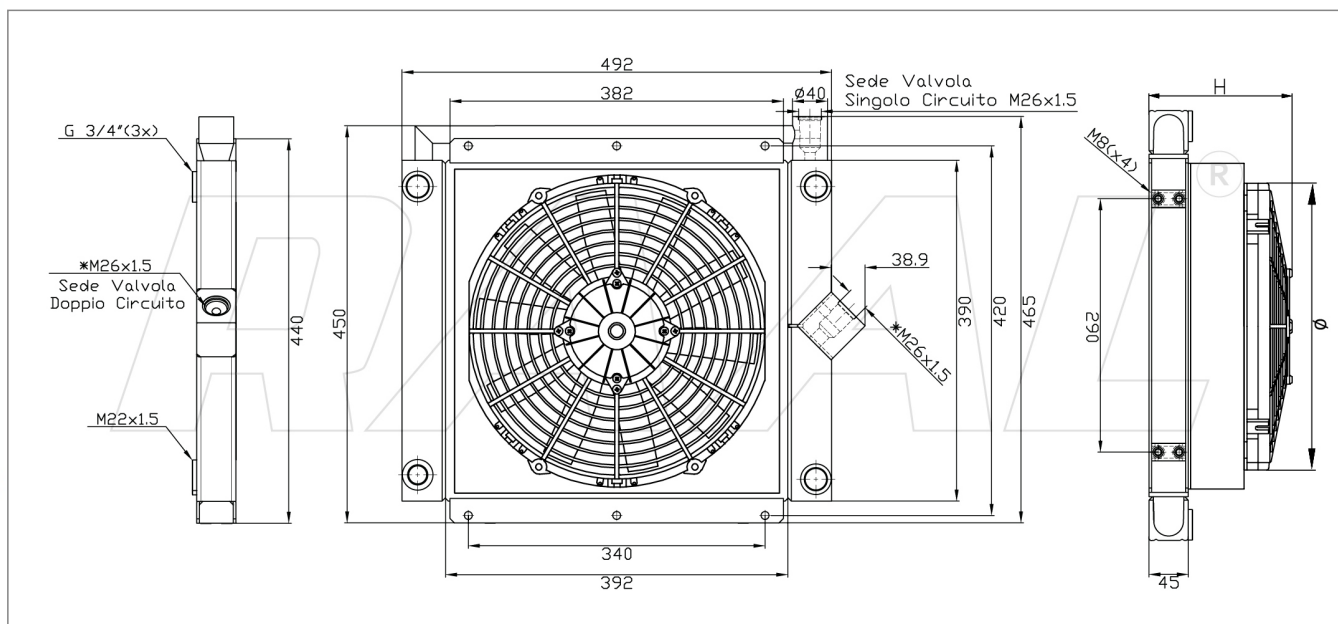

[*] Versione SINGOLO CIRCUITO: lo scambiatore viene consegnato in configurazione SINGOLO CIRCUITO. Il DOPPIO CIRCUITO solo su specifica richiesta del cliente.

Gamma Scambiatori

Codice Prodotto	Tipologia Allestimento	Ingombro H	Ventola diam.	Portata Ventola m3/h	M.R. dm3	Potenza Assorbita
RU034596B000	NUDO	45	-	-	6,90	-
RU034596B011	12V Asp.	210	305	1839	6,90	16,5 A
RU034596B012	12V Soff.	210	305	1736	6,90	14,9 A
RU034596B021	24V Asp.	210	305	2161	6,90	10,3 A
RU034596B022	24V Soff.	210	305	2050	6,90	9,1 A
RU034596B031	[*] 230V-50/60Hz Asp.	175	300	3745	6,90	1,55 A
RU034596B032	[*] 230V-50/60Hz Soff.	175	300	3745	6,90	1,55 A
RU034596B041	230/400V-50/60Hz 3FN Asp.	175	300	3350	6,90	0,48 A
RU034596B042	230/400V-50/60Hz 3FN Soff.	175	300	3350	6,90	0,48 A
RU034596B051	Pred. Hydraulic. Asp. (Supp. G2)	225	300	3080	6,90	0,41 kW
RU034596B052	Pred. Hydraulic. Soff. (Supp. G2)	225	300	3080	6,90	0,41 kW

[*]



Dati Tecnici

Range Minimo

Range Massimo

Kw 8 : 30 lt

Kw 22 : 140 lt

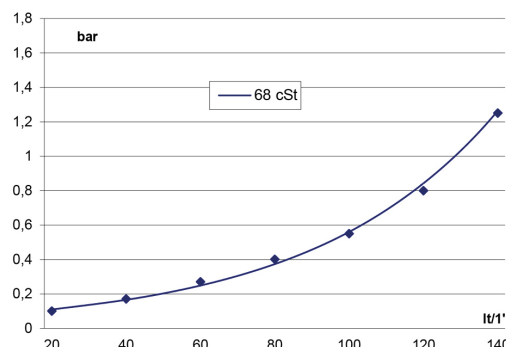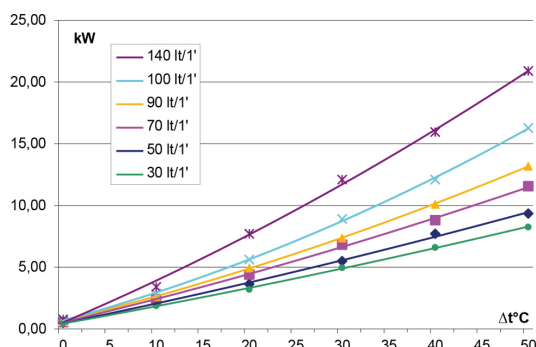

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche sono da considerarsi indicative, trattandosi di prodotti standard in continua evoluzione.

