

### Gamma Scambiatori

Codice Prodotto	Tipologia Allestimento	Ingombro H	Ventola diam.	Portata Ventola m3/h	M.R. dm3	Potenza Assorbita
RU0100710000	NUDO	95	-	-	22,48	-
RU0100710011	12V Asp.	260	385	2212	22,48	16,0 A
RU0100710012	12V Soff.	260	385	2412	22,48	16,2 A
RU0100710021	24V Asp.	260	385	2577	22,48	9,3 A
RU0100710022	24V Soff.	260	385	2609	22,48	9,0 A
RU0100710031 [*]	230V-50/60Hz Asp.	260	400	4950	22,48	1,06 A
RU0100710032 [*]	230V-50/60Hz Soff.	260	400	4950	22,48	1,06 A
RU0100710041	230/400V-50/60Hz 3FN Asp.	260	400	4615	22,48	0,39 A
RU0100710042	230/400V-50/60Hz 3FN Soff.	260	400	4615	22,48	0,39 A
RU0100710051	Pred. Hydraulic. Asp. (Supp. G2)	280	400	7050	22,48	1,5 kW
RU0100710052	Pred. Hydraulic. Soff. (Supp. G2)	280	400	7050	22,48	1,5 kW

[ \* ] Nei modelli MONOFASE (\*31/\*32), a richiesta TERMOSTATO REGOLABILE 0-90°.



### Dati Tecnici

Range Minimo

Kw 22 : 80 lt

Range Massimo

Kw 45 : 260 lt

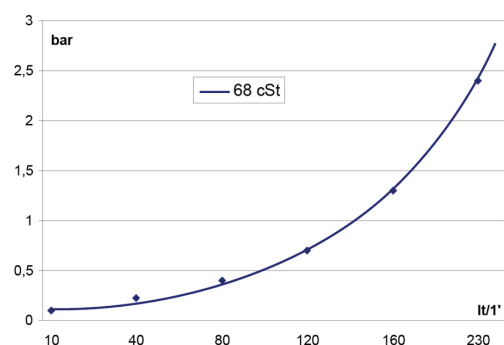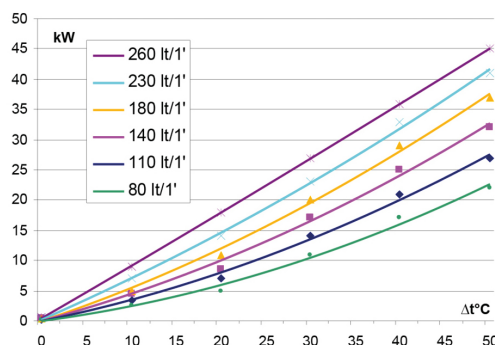

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche sono da considerarsi indicative, trattandosi di prodotti standard in continua evoluzione.

