

### Gamma Scambiatori

Codice Prodotto	Tipologia Allestimento	Ingombro H	Ventola diam.	Portata Ventola m3/h	M.R. dm3	Potenza Assorbita
RU0190280000	NUDO	100	-	-	33,43	-
RU0190280211	12V Asp.	265	2 x 305	3678	33,43	33,0 A
RU0190280212	12V Soff.	265	2 x 305	3472	33,43	29,8 A
RU0190280221	24V Asp.	265	2 x 305	4322	33,43	20,6 A
RU0190280222	24V Soff.	265	2 x 305	4100	33,43	18,2 A
RU0190280031/32 [*]	230V-50/60Hz Asp./Soff.	315	500	9850	33,43	3,88 A
RU0190280231/32 [*]	230V-50/60Hz Asp./Soff.	225	2 x 300	7490	33,43	3,1 A
RU0190280041/42	230/400V-50/60Hz 3FN Asp./Soff.	315	500	9195	33,43	1,41 A
RU0190280241/42	230/400V-50/60Hz 3FN Asp./Soff.	225	2 x 300	6700	33,43	0,96 A
RU0190280051	Pred. Hydraulic. Asp. (Supp. G2)	305	500	13300	33,43	4,11 kW
RU0190280052	Pred. Hydraulic. Soff. (Supp. G2)	305	500	13300	33,43	4,11 kW

[ \* ] Nei modelli MONOFASE (\*31/\*32), a richiesta TERMOSTATO REGOLABILE 0-90°.



### Dati Tecnici

Range Minimo

Kw 42 : 80 lt

Range Massimo

Kw 62 : 350 lt

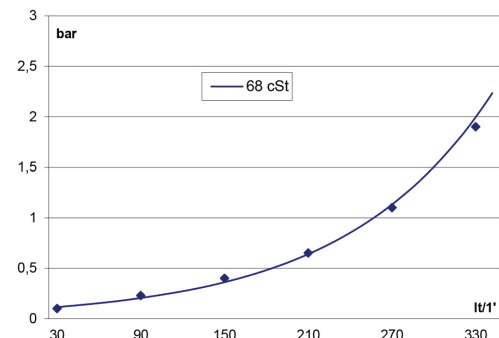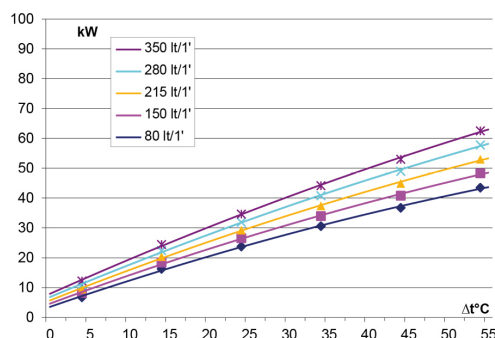

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche sono da considerarsi indicative, trattandosi di prodotti standard in continua evoluzione.

