

Sede Parma

Via Cremonese, 59
43126 Parma (PR)
Tel. +39 0521.674018
Fax. +39 0521.672333
info@universalflex.it

Sede Sorbolo

Via Cav. Sante Bertoluzzi, 25/27
(Loc.Ex. Fornace di Casaltone)
43058 Sorbolo (PR)
Tel. +39 0521.698788
Fax. +39 0521.698699

Giunto con filetto femmina

Specifiche tecniche

Corpo: Acciaio Inox AISI 316L

Molla: Acciaio Inox AISI 302


Sfere: Acciaio inox AISI 420

Guarnizioni: FPM







Temperatura: -20 °C ÷ +150 °C

Bar: 0 ÷ 15

Portata: in funzione del profilo innesto maschio

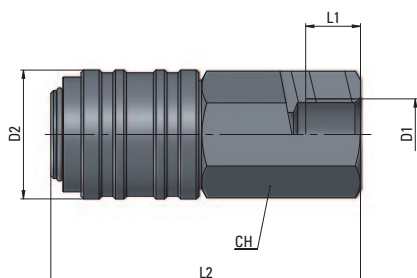

Codice	D1	D2	L1	L2	CH	Peso
GX120014	G1/4	23.5	10	57	21	110.9
GX120038	G3/8	23.5	11	58	21	106.3

	Profilo	Regolazione portata (6 bar -Δp = 1bar)		Profilo	Regolazione portata (6 bar -Δp = 1bar)
	Profilo Europeo	820		Profilo Italiano	670
	Profilo ISO 6150B	715		Profilo MIL C4109	715
	Profilo Svedese	725		Profilo ARO 210	705