

COB LED

ZECA

LAMPADA RICARICABILE

345



LUX:
800 @ 50 cm
LUMEN: 430
ANGOLO DI
EMISSIONE: 120°



**Nuova
Generazione**
50% DI LUCE IN PIÙ

ACTIVE LIFE
2,5h
STANDARD
MODE

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO
4h

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

INTERRUTTORE
PROTETTO



**NUOVA
BATTERIA
AL LITIO**



310
2000

340
2007

344
2012

345
OGGI

Evoluzione continua

Caratteristiche tecniche


- Sorgente luminosa COB LED.
- Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
- **Spia luminosa sul caricatore accesa:** alimentazione collegata.
- **Spia luminosa sulla lampada**
Rosso fisso: lampada scarica.
Rosso lampeggiante: lampada in carica.
Verde fisso: ricarica completata, funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 345 - Lampada ricaricabile + caricabatteria


ART. 345/12

Espositore completo di 12 lampade art. 345

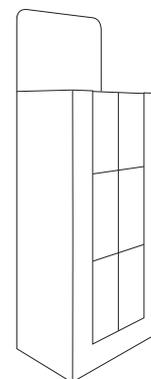

ART.	345
Descrizione	Lampada a LED ricaricabile
Sorgente luminosa	COB LED
Batteria	3,7 V LiPo - 4400 mAh
Caricabatteria	100/240 V (50/60 Hz) - Output 5V 2A
	340x160x90 mm - 0,900 Kg

Dimensioni

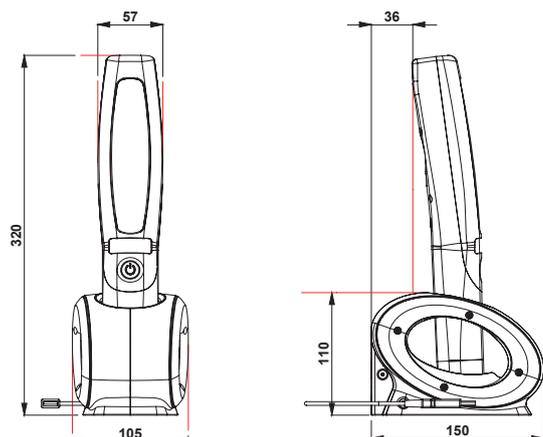

Ricambi

- ART. 345/VY** - Calotta trasparente
- ART. 345/L** - Solo lampada portatile
- ART. 345/C** - Solo caricabatteria

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1



2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

342

NUOVO MODELLO



CALOTTA TRASPARENTE SOSTITUIBILE

INTERRUTTORE PROTETTO

IMPUGNATURA BICOMPONENTE

ACTIVE LIFE

4,5h
STANDARD MODE

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

9h

1,5W

LUX: 1500 @ 50 cm
LUMEN: 160
ANGOLO DI EMISSIONE: 15°

LAMPADA 342

19 LED

2,5h RICARICA

IP 64

IK09

ENERGY SAVING

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1



2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

Caratteristiche tecniche

- Sorgente luminosa 19 LED.
- Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
- **Spia luminosa sul caricatore accesa:** alimentazione collegata.
- **Spia luminosa sulla lampada**
Rosso fisso: lampada scarica.
Rosso lampeggiante: lampada in carica.
Verde fisso: ricarica completata, funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 342 - Lampada ricaricabile + caricabatteria

ART.	342
Descrizione	Lampada a led ricaricabile
Sorgente luminosa	19 LED 5mm Ultra White
Batteria	3,7 V - 2200 mAh - Li-PO
Caricabatteria	100/240 V (50/60 Hz)
	130
	360x120x95 mm - 1,1 Kg

Ricambi



ART. 342/VB
Calotta trasparente

ART. 342/L
Solo lampada

ART. 342/C 230 V
Base di ricarica

ART. 342/9
Espositore completo di 9 lampade art. 342

Dimensioni

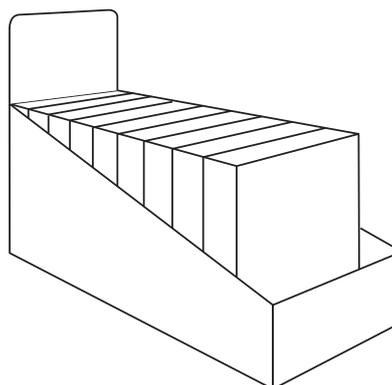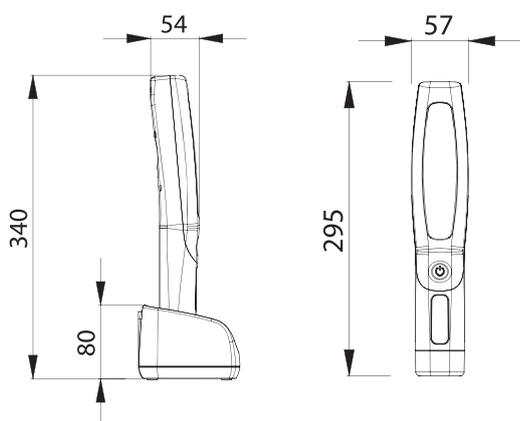


SMD LED

ZECA

LAMPADA RICARICABILE

39120

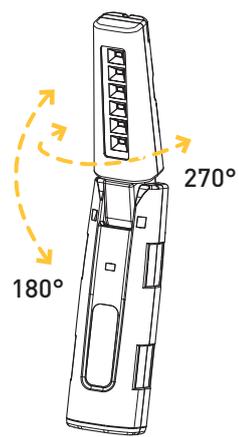

CALOTTA TRASPARENTE SOSTITUIBILE


STATO DI CARICA DELLA BATTERIA



LUX: 520 @ 50 cm
LUMEN: 230
ANGOLO DI EMISSIONE: 70°
39120



BATTERIA:
3,7 V LiPo
2200 mAh



GUARDA IL VIDEO



Caratteristiche tecniche

Infinite possibilità di fissaggio, fascio luminoso orientabile in mille modi, per avere sempre le mani libere e la luce esattamente dove serve.

- Sorgente luminosa SMD LED.
- Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.

• Spia luminosa sulla lampada

Rosso fisso: lampada scarica.

Rosso lampeggiante: lampada in carica.


Verde fisso: ricarica completata, funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 39120 - Lampada ricaricabile + caricabatteria

ART.	39120
Descrizione	Lampada a led ricaricabile con caricabatteria
Sorgente luminosa	6 SMD LED
Batteria	3,7 V LiPo - 2200 mAh
Caricabatteria	100/240 V (50/60 Hz)
	110
	370x120x110 mm - 0,900 Kg

Dimensioni

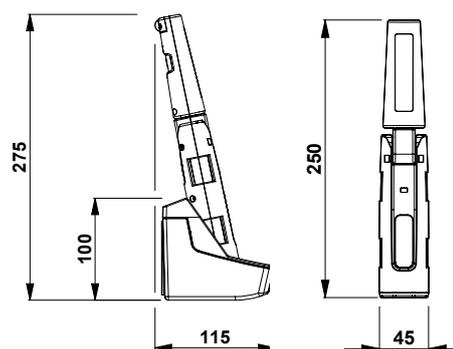

Ricambi

ART. 39120/V - Cover trasparente

ART. 39120/L - Lampada

ART. 39120/C - Base di ricarica

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1



2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

