

Sede Parma

Via Cremonese, 59
43126 Parma (PR)
Tel. +39 0521.674018
Fax. +39 0521.672333
info@universalflex.it

Sede Sorbolo

Via Cav. Sante Bertoluzzi, 25/27
(Loc.Ex. Fornace di Casaltone)
43058 Sorbolo (PR)
Tel. +39 0521.698788
Fax. +39 0521.698699

Regolatore con raccordo orientabile automatico

Questi dispositivi offrono la possibilità di regolare la portata d'aria in un circuito pneumatico.

In base al tipo di regolatore impiegato, la regolazione può avvenire in entrambi i sensi (Regolatore Bidirezionale), oppure in un unico senso (Regolatore Unidirezionale).

I Regolatori di Flusso Unidirezionali, risultano particolarmente adatti per la regolazione della velocità di cilindri pneumatici.

Specifiche tecniche

Corpo: Acciaio Inox AISI 316L

O-Ring: FPM

Anello: Raccordo Automatico serie MX (L'anello rimane orientabile anche dopo l'installazione del regolatore.)

Temperatura d'esercizio: 0 ÷ 150°C


Pressione di lavoro: 0 ÷ 10 bar

Tubi di collegamento consigliati:

Tubo in PVDF, Tubo in PTFE.

Campi di applicazione:

i impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.

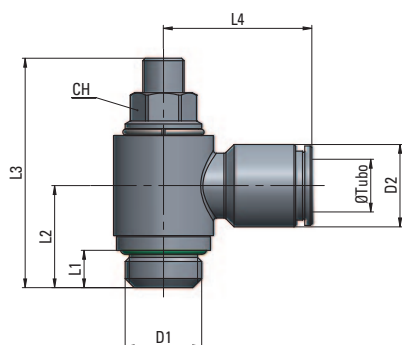

Codice	Diam. Tubo	D1	L1	L2	L3 max	CH1	CH2	Peso
VX180418	G1/8	9	5	15,5	32	19,5	9	29
VX180618	G1/8	12	5	15,5	32	22	9	27
VX180614	G1/4	12	6,5	17,5	40	23,5	10	49
VX180818	G1/8	14	5	15,5	32	22,5	9	31
VX180814	G1/4	14	6,5	17,5	40	24	10	49
VX181014	G1/4	16	6,5	17,5	40	26,5	10	53
VX181038	G3/8	16	9	22	52	28	14	86

Disponibile nelle versioni

/C = Per Cilindro

/N = Per Valvole

/B = Bidirezionale

.../C



.../N



.../B

