

Diritto Intermedio passaparete


I raccordi rapidi offrono flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono ideati per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medica, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

Sono pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.

La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.

Specifiche Tecniche

- Ricavati da forgiato a caldo e da barra per garantirne l'elevata qualità (acciaio inox AISI 316).
 - Resistenti nel tempo anche in condizioni gravose.
 - Dimensioni ridotte.
 - FOOD CONTACT.
 - Guarnizioni in FKM per aumentare la compatibilità con i fluidi e la resistenza alla temperatura.
 - Collaudo sul 100% della produzione.
 - Gamma completa per ogni tipo di esigenza.
- Sgancio tubo estremamente efficiente grazie alle pinze in acciaio inox AISI 316 Filettature gas cilindrico ISO 228 (BSP); gas conico ISO 7 (BSPT) Tubi di collegamento : PA6, PA11, PA12, PTFE, FEP, Polietilene, Poliuretano (a diametro calibrato) Temperatura $-15^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$ (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato) Pressione max 20 bar (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato).

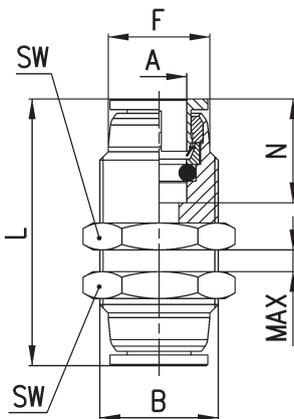

Codice	A	B	F	L	N	MAX	SW	Peso
F101XX 4	4	M11X1	9,7	29	12,5	6	14	17
F101XX 6	6	M13X1	11,6	32	13,5	8	16	29
F101XX 8	8	M16X1	14,7	36,5	16	8	19	40
F101XX 10	10	M19X1	17,4	42	17	11	22	62
F101XX 12	12	M22X1	20	48	19	15	27	103