

Gomito conico fisso


I raccordi rapidi offrono flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono ideati per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medicale, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

Sono pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.

La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.

Specifiche Tecniche

- Ricavati da forgiato a caldo e da barra per garantirne l'elevata qualità (acciaio inox AISI 316).
- Resistenti nel tempo anche in condizioni gravose.
- Dimensioni ridotte.
- FOOD CONTACT.
- Guarnizioni in FKM per aumentare la compatibilità con i fluidi e la resistenza alla temperatura.
- Collaudo sul 100% della produzione.
- Gamma completa per ogni tipo di esigenza.
- Sgancio tubo estremamente efficiente grazie alle pinze in acciaio inox AISI 316 Filettature gas cilindrico ISO 228 (BSP); gas conico ISO 7 (BSPT) Tubi di collegamento : PA6, PA11, PA12, PTFE, FEP, Polietilene, Poliuretano (a diametro calibrato) Temperatura $-15^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$ (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato) Pressione max 20 bar (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato).

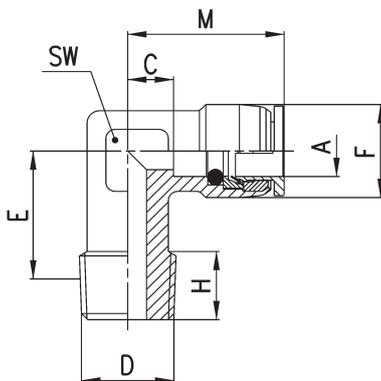

Codice	A	C	D	E	F	H	M	SW	Peso
F113XX 4 1/8	4	8	R1/8	10,5	11	8	20,5	12	22
F113XX 6 1/8	6	9	R1/8	10,5	11,9	8	22,5	12	20
F113XX 6 1/4	6	10	R1/4	14,7	11,9	10	23,5	12	24
F113XX 8 1/8	8	8	R1/8	13	15	8	24	12	26
F113XX 8 1/4	8	8	R1/4	14,6	15	10	24	12	25
F113XX 10 1/4	10	8,5	R1/4	14	17,4	10	25,5	14	36
F113XX 10 3/8	10	8,5	R3/8	15	17,4	10,8	25,5	14	41
F113XX 12 1/4	12	9,5	R1/4	15	20	10	28,5	17	49
F113XX 12 3/8	12	9,5	R3/8	16,5	20	11	28,5	17	55