


RACCORDO GOMITO 90° INTERMEDIO MASCHIO DIN/MASCHIO DIN - TIPO 1038**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: DIN 2353

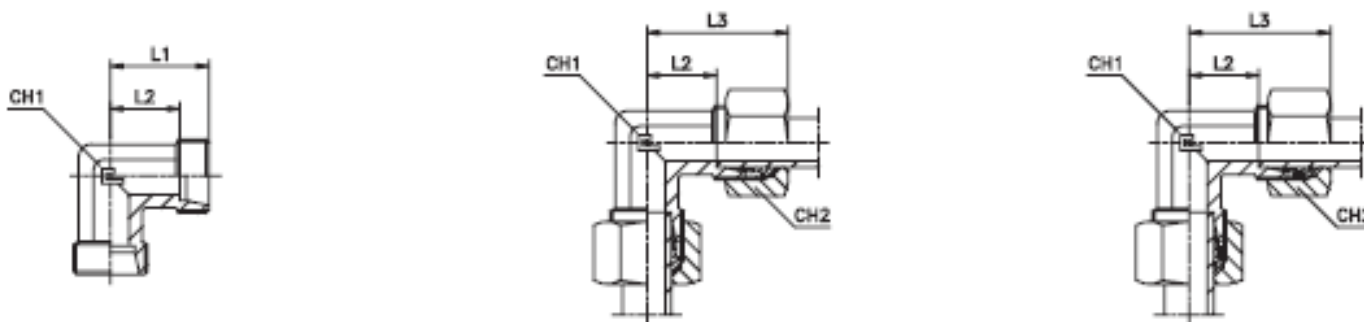

Serie DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo	L1	L2	L3	CH1	CH2	Ordinazione Completo B4
LL	100	100	103801.1	103801	4	15	11	21	9	10	-
			103802.1	103802	6	15	9,5	21	9	12	-
			103803.1	103803	8	17	11,5	23	12	14	-
L	500	315	103804.1	103804	6	19	12	27	12	14	103804.4
			103805.1	103805	8	21	14	29	12	17	103805.4
			103806.1	103806	10	22	15	30	14	19	103806.4
			103807.1	103807	12	24	17	32	17	22	103807.4
			103808.1	103808	15	28	21	36	19	27	103808.4
			103809.1	103809	18	31	23,5	40	24	32	103809.4
	400	160	103810.1	103810	22	35	27,5	44	27	36	103810.4
			103811.1	103811	28	38	30,5	47	36	41	103811.4
			103812.1	103812	35	45	34,5	56	41	50	103812.4
			103813.1	103813	42	51	40	63	50	60	103813.4
			103814.1	103814	6	23	16	31	12	17	103814.4
			103815.1	103815	8	24	17	32	14	19	103815.4
S	800	630	103816.1	103816	10	25	17,5	34	17	22	103816.4
			103817.1	103817	12	29	21,5	38	17	24	103817.4
			103818.1	103818	14	30	22	40	19	27	103818.4
			103819.1	103819	16	33	24,5	43	24	30	103819.4
	630	400	103820.1	103820	20	37	26,5	48	27	36	103820.4
			103821.1	103821	25	42	30	54	36	46	103821.4
			103822.1	103822	30	49	35,5	62	41	50	103822.4
			103823.1	103823	38	57	41	72	50	60	103823.4
	420	315									

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11....
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14....