





## Regolatore di portata a cartuccia 3 vie compensato

### Three-way cartridge compensated flow regulator




CURVE CARATTERISTICHE  
PERFORMANCE CURVES

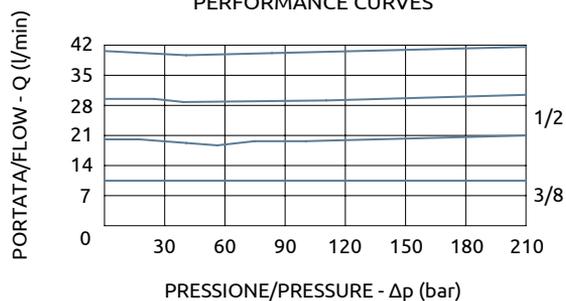

CODICE SEDE

CAVITY CODE

HBS.39.M.03A (Pag. 99.05.01)

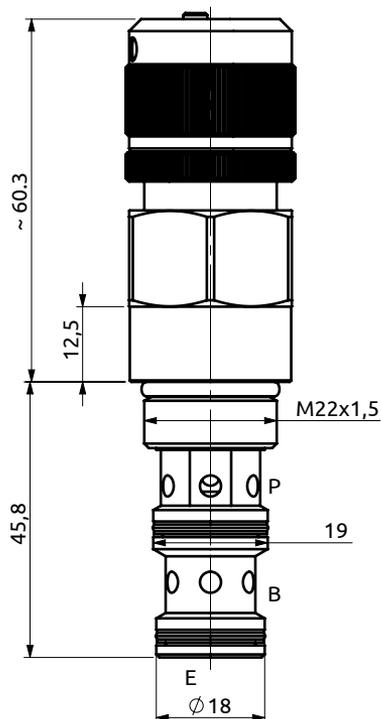

## DESCRIZIONE

La valvola permette di mantenere costante la portata inviata alla linea P indipendentemente dalla portata in ingresso e dalla pressione sulla linea P. L'olio in eccesso viene inviato alla linea B, per un corretto funzionamento la pressione sulla linea B deve essere inferiore alla pressione sulla linea P.

## DESCRIPTION

The valve allows a constant flow to the line P regardless of the inlet flow at the line E and the pressure on line P. The excess of oil is dumped to the B line. For correct valve function the pressure on the B line must be lower than the pressure on the P line.

## COPPIA DI SERRAGGIO

## INSTALLATION TORQUE

55 Nm

Codice Ordinazione	Portata Massima Regolata	Pressione Max	Peso
Ordering Code	Max Regulated Flow	Max Pressure	Weight
C133900.01.00	45 l/min	210 bar	0.3 kg