


PROLUNGA MASCHIO ORFS - MASCHIO GAS CILINDRICO CON O-RING E RONDELLA - TIPO 4012**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514

Filetto: Gas cilindrico

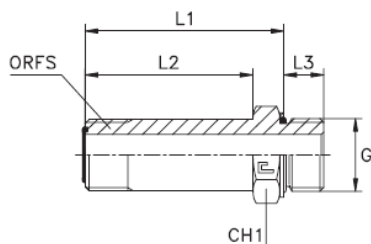

Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSALE	350	350	401201	6	1/4	1/8	42,3	33,5	6,7	17	9/16-18
	400	400	401202	8-10	5/16-3/8	1/4	47,8	37	10,2	19	11/16-16
	350	350	401203	12	1/2	3/8	55,8	44,5	10,2	22	13/16-16
	315	315	401204	14-15-16	5/8	1/2	65,8	52,5	12,2	27	1-14
			401205	18-20	3/4	3/4	78,8	64	12,7	36	13/16-12
	280	280	401206	22-25	7/8-1	1	90,1	73	15,4	41	17/16-12
			401207	28-30-32	1 1/4	1 1/4	105,5	86,5	16	50	1 11/16-12
	250	250	401208	35-38	1 1/2	1 1/2	117,5	97	16	55	2-12
	400	400	401209	6	1/4	1/4	44,3	33,5	10,2	19	9/16-18
	350	350	401210	6	1/4	3/8	44,8	33,5	10,2	22	9/16-18
			401211	8-10	5/16-3/8	3/8	48,3	37	10,2	22	11/16-16
	315	315	401212	8-10	5/16-3/8	1/2	50,3	37	12,2	27	11/16-16
	400	400	401213	12	1/2	1/4	56,3	44,5	10,2	22	13/16-16
			401214	12	1/2	1/2	57,8	44,5	12,2	27	13/16-16
	315	315	401215	12	1/2	3/4	59,3	44,5	12,7	36	13/16-16
			401216	14-15-16	5/8	3/8	65,3	52,5	10,2	27	1-14
	350	350	401217	14-15-16	5/8	3/4	67,3	52,5	12,7	36	1-14
			401218	18-20	3/4	1/2	78,8	64	12,2	32	13/16-12
	315	315	401219	18-20	3/4	1	81,1	64	15,4	41	13/16-12
			401220	18-20	3/4	1 1/4	83	64	16	50	13/16-12
	200	200	401221	22-25	7/8-1	3/4	89,3	73	12,7	41	17/16-12
	315	315	401222	22-25	7/8-1	1 1/4	92	73	16	50	17/16-12
			401223	28-30-32	1 1/4	1	105,6	86,5	15,4	46	1 11/16-12
	280	280									

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 40.... iniziale con 41....