

# VALVOLA A FARFALLA EURO CON ATTACCHI DIN 11851 FEMMINA-FEMMINA

## Applicazioni

Disponibili in versione manuale o automatica  
Ideali per il controllo del flusso di prodotti liquidi

Utilizzate nei settori:

- alimentare
- farmaceutico
- chimico

Progettate per semplificare l'installazione e la manutenzione  
Corpo valvola facilmente estraibile tramite lo smontaggio di 4 bulloni, mantenendo fisse le flange saldate alle tubazioni

## Caratteristiche tecniche


**Azionamento manuale:** maniglia che consente di bloccare la valvola nelle posizioni "aperto" o "chiuso", con possibilità di versioni intermedie

**Materiali costruttivi:** interamente in acciaio inox AISI 304L o AISI 316L, con componenti forgiati e stampati a caldo.

**Guarnizioni:** disponibili in gomma siliconica (MVQ), Viton (FKM) rivestito PTFE o EPDM, per garantire resistenza e durabilità anche in condizioni gravose



FDA

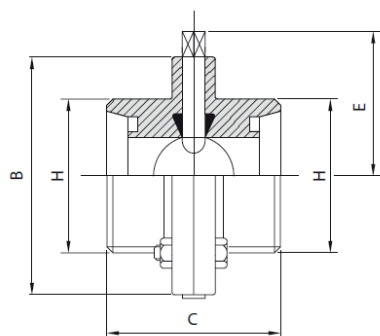

| DIN | F   | B   | C   | E  | Pressione | Peso |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------|------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm | bar       | kg   |
| 25  | 52  | 87  | 64  | 57 | 10        | -    |
| 32  | 58  | 92  | 64  | 60 | 10        | -    |
| 40  | 65  | 97  | 72  | 62 | 10        | -    |
| 50  | 78  | 110 | 72  | 68 | 10        | -    |
| 65  | 95  | 127 | 76  | 77 | 10        | -    |
| 80  | 110 | 142 | 90  | 85 | 10        | -    |
| 100 | 130 | 162 | 90  | 95 | 10        | -    |
| 125 | 160 | *   | 106 | *  | 10        | -    |
| 150 | 190 | *   | 120 | *  | 10        | -    |

## Accessori

### Maniglia inox con sgancio a trazione



### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera

| Materiale valvola | Materiale guarnizioni | Temperatura di esercizio |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| AISI 304 L        | SILICONE - MVQ        | -50 / +200               |
| AISI 316 L        | SILICONE - MVQ        | -50 / +200               |
| AISI 304 L        | VITON - FKM           | -15 / +200               |
| AISI 316 L        | VITON - FKM           | -15 / +200               |
| AISI 304 L        | EPDM                  | -30 / +140               |
| AISI 316 L        | EPDM                  | -30 / +140               |

## Accessori

### Maniglia inox con sgancio a trazione



### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera