

VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI DIN 11851 MASCHIO-FEMMINA

Applicazioni

Disponibili in versione manuale o automatica
Ideali per il controllo del flusso di prodotti liquidi

Utilizzate nei settori:

- alimentare
- farmaceutico
- chimico

Progettate per semplificare l'installazione e la manutenzione
Corpo valvola facilmente estraibile tramite lo smontaggio di sole 4 viti a scomparsa, mantenendo fisse le flange saldate alle tubazioni.

Caratteristiche tecniche


Azionamento manuale: maniglia con blocco nelle posizioni "aperto" o "chiuso", con possibilità di versioni a posizioni intermedie.

Azionamento automatico: attuatore pneumatico disponibile in due varianti: verticale in acciaio inox o orizzontale in alluminio.

L'attuatore trasforma il movimento assiale del pistone in una rotazione di 90°, trasmessa alla farfalla.

Materiali costruttivi: acciaio inox AISI 304L o AISI 316L, con componenti forgiati e stampati a caldo.

Guarnizioni: disponibili in gomma siliconica (MVQ), Viton (FKM) rivestito PTFE o EPDM, per garantire resistenza e durabilità anche in condizioni gravose.

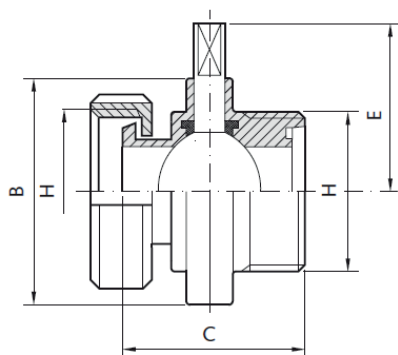

DIN	F	B	C	E	Pressione	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg
25	52	79	75	58	7	1,15
32	58	85	75	63	7	1,30
40	65	92	82	65	7	1,55
50	78	105	82	71	7	2,20
60	85	113	89	76	7	2,50
65	95	125	86	81	7	2,80
80	110	137	93	88	7	3,90
100	130	157	97	100	7	5,00

Accessori

Maniglia inox con sgancio a trazione



Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera

Materiale valvola	Materiale guarnizioni	Temperatura di esercizio
AISI 304 L	SILICONE - MVQ	-50 / +200
AISI 316 L	SILICONE - MVQ	-50 / +200
AISI 304 L	VITON - FKM	-15 / +200
AISI 316 L	VITON - FKM	-15 / +200
AISI 304 L	EPDM	-30 / +140
AISI 316 L	EPDM	-30 / +140

Accessori

Maniglia inox con sgancio a trazione



Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera