

## VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SMS FEMMINA-FEMMINA

### Applicazioni

Disponibili in versione manuale o automatica  
Ideali per il controllo del flusso di prodotti liquidi

Utilizzate nei settori:

- alimentare
- farmaceutico
- chimico

Progettate per semplificare l'installazione e la manutenzione  
Corpo valvola facilmente estraibile tramite lo smontaggio di sole 4 viti a scomparsa, mantenendo fisse le flange saldate alle tubazioni.

### Caratteristiche tecniche


**Azionamento manuale:** maniglia con blocco nelle posizioni "aperto" o "chiuso", con possibilità di versioni a posizioni intermedie.

**Azionamento automatico:** attuatore pneumatico disponibile in due varianti: verticale in acciaio inox o orizzontale in alluminio.

L'attuatore trasforma il movimento assiale del pistone in una rotazione di 90°, trasmessa alla farfalla.

**Materiali costruttivi:** acciaio inox AISI 304L o AISI 316L, con componenti forgiati e stampati a caldo.

**Guarnizioni:** disponibili in gomma siliconica (MVQ), Viton (FKM) rivestito PTFE o EPDM, per garantire resistenza e durabilità anche in condizioni gravose.

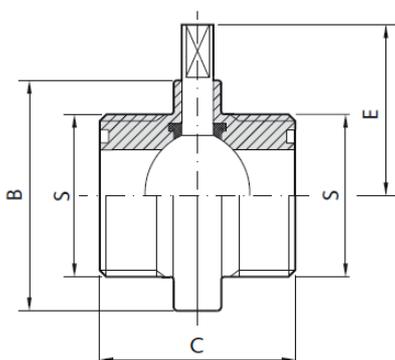

| DN  | S   | B   | C  | E   | Pressione | Peso |
|-----|-----|-----|----|-----|-----------|------|
| mm  | mm  | mm  | mm | mm  | bar       | kg   |
| 25  | 40  | 79  | 68 | 58  | 7         | 1,00 |
| 38  | 60  | 85  | 76 | 63  | 7         | 1,25 |
| 51  | 70  | 105 | 80 | 71  | 7         | 1,90 |
| 63  | 85  | 113 | 82 | 76  | 7         | 2,10 |
| 76  | 98  | 125 | 82 | 81  | 7         | 2,30 |
| 101 | 132 | 157 | 88 | 100 | 7         | 4,00 |

### Accessori

#### Maniglia inox con sgancio a trazione



#### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera

| Materiale valvola | Materiale guarnizioni | Temperatura di esercizio |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| AISI 304 L        | SILICONE - MVQ        | -50 / +200               |
| AISI 316 L        | SILICONE - MVQ        | -50 / +200               |
| AISI 304 L        | VITON - FKM           | -15 / +200               |
| AISI 316 L        | VITON - FKM           | -15 / +200               |
| AISI 304 L        | EPDM                  | -30 / +140               |
| AISI 316 L        | EPDM                  | -30 / +140               |

## Accessori

### Maniglia inox con sgancio a trazione



### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera