

## VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA

### Applicazioni

Disponibili in versione manuale o automatica  
Ideali per il controllo del flusso di prodotti liquidi

Utilizzate nei settori:

- alimentare
- farmaceutico
- chimico

Progettate per semplificare l'installazione e la manutenzione  
Corpo valvola facilmente estraibile tramite lo smontaggio di sole 4 viti a scomparsa, mantenendo fisse le flange saldate alle tubazioni.

### Caratteristiche tecniche


**Azionamento manuale:** maniglia con blocco nelle posizioni "aperto" o "chiuso", con possibilità di versioni a posizioni intermedie.

**Azionamento automatico:** attuatore pneumatico disponibile in due varianti: verticale in acciaio inox o orizzontale in alluminio.

L'attuatore trasforma il movimento assiale del pistone in una rotazione di 90°, trasmessa alla farfalla.

**Materiali costruttivi:** acciaio inox AISI 304L o AISI 316L, con componenti forgiati e stampati a caldo.

**Guarnizioni:** disponibili in gomma siliconica (MVQ), Viton (FKM) rivestito PTFE o EPDM, per garantire resistenza e durabilità anche in condizioni gravose.

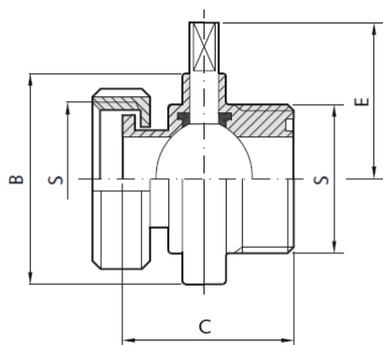

DN	S	B	C	E	Pressione	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg
25	40	79	68	58	7	1,15
38	60	85	76	63	7	1,30
51	70	105	80	71	7	2,20
63	85	113	82	76	7	2,50
76	98	125	82	81	7	2,80
101	132	157	88	100	7	5,00

### Accessori

#### Maniglia inox con sgancio a trazione



#### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera

Materiale valvola	Materiale guarnizioni	Temperatura di esercizio
AISI 304 L	SILICONE - MVQ	-50 / +200
AISI 316 L	SILICONE - MVQ	-50 / +200
AISI 304 L	VITON - FKM	-15 / +200
AISI 316 L	VITON - FKM	-15 / +200
AISI 304 L	EPDM	-30 / +140
AISI 316 L	EPDM	-30 / +140

## Accessori

### Maniglia inox con sgancio a trazione



### Maniglia in ABS 13 posizioni con leva inox



Disponibile blu e nera