

VALVOLA A SFERA A DUE VIE MICROFUSA CON ATTACCHI GAS FEMMINA

Applicazioni

Le valvole a sfera, con azionamento manuale, sono progettate per l'intercettazione di liquidi in tutte le applicazioni che richiedono un flusso totale senza ostruzioni.


Trovano impiego nei settori:

- Industria alimentare
- Industria delle bevande
- Settore enologico e oleario
- Cosmetico
- Chimico


Materiale: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

Filetto: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Note: NO "senza silicone"

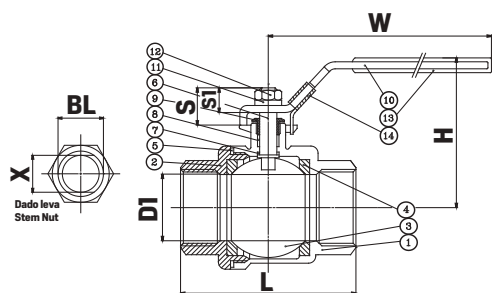

DN	DN	D1	L	H	W	S	S1	X	BL
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
8	1/4"	11,6	50	48	98	16,5	10,2	5	M8
10	3/8"	12,5	50	48	98	16,5	10,2	5	M8
15	1/2"	15	60	53	98	15,5	11	5	M8
20	3/4"	20	65	61	120	20	13,5	6	M8
25	1"	25	80	65	154	23,5	16	7	M10
32	1 1/4"	32	92	79	154	23,5	16	7	M10
40	1 1/2"	38	105	83	184	25,5	17	8	M12
50	2"	50	125	97	184	25,5	17	8	M12
65	2 1/2"	65	156	129	245	41	29,5	12	M16
80	3"	76	183	138	245	41	29,5	12	M16

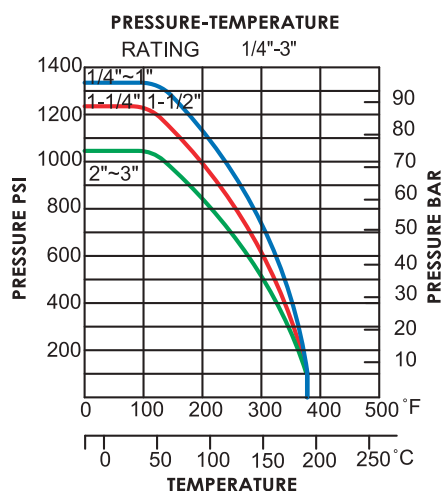

POS.	PARTICOLARE	MATERIALE
1	Corpo	AISI 316 - 1.4408
2	Tappo	AISI 316 - 1.4408
3	Sfera	AISI 316 - 1.4408
4	Anello di sede	PTFE
5	Guarnizione	PTFE
6	Stelo	AISI 316 - 1.4401
7	Rondella di spinta	PTFE
8	Tenuta stelo	PTFE
9	Dado premistoppa	AISI 304 - 1.4301
10	Leva	AISI 304 - 1.4301
11	Rondella "grower"	AISI 304 - 1.4301
12	Dado leva	AISI 304 - 1.4301
13	Copertura leva	PVC
14	Lucchetto	AISI 304 - 1.4301