

VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI CLAMP

Applicazioni

Le valvole a sfera, con azionamento manuale o automatico, sono progettate per l'intercettazione di liquidi in tutte le applicazioni che richiedono un flusso totale senza ostruzioni.

Trovano impiego nei settori:

- Industria alimentare
- Industria delle bevande
- Settore enologico e oleario
- Cosmetico
- Chimico

Caratteristiche tecniche

Materiali: costruzione interamente in Acciaio Inox AISI 304 / AISI 316L di prima qualità e certificato.


Finiture: superfici esterne lucidate a specchio per garantire migliore impatto estetico, facile pulizia e resistenza agli agenti aggressivi durante i lavaggi.

Tenute standard: PTFE vergine (certificato FDA); su richiesta disponibili in PTFE caricato vetro 15% per una maggiore resistenza alle alte temperature.

Guarnizioni O-RING: fornite normalmente in NBR; disponibili su richiesta in altri elastomeri (MVQ, EPDM, FKM, FFKM) a seconda del fluido da intercettare.




BS

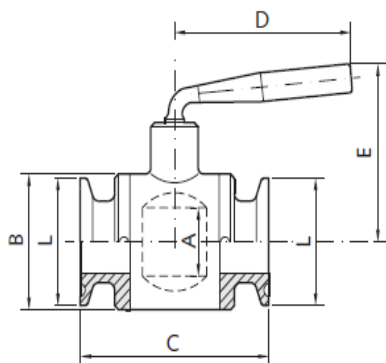

DN	L	A	B	C	D	E	Peso
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/2	25,4	10	28	64	75	58	0,30
3/4	25,4	15	35	78	82	67	0,40
1	50,4	22	50	78	98	75	1,00
1 1/2	50,4	36	62	91	120	101	1,60
2	64	45	78	110	153	120	2,60
2 1/2	77,4	57	100	134	153	130	4,20
3	90,99	66	114	145	190	158	6,80
4	118,8	98	160	204	248	230	14,70


VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI CLAMP

ISO

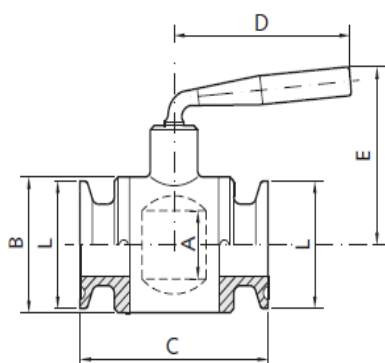

ISO	L	A	B	C	D	E	Peso
dn	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	34	10	28	*	75	58	0,30
10	34	15	35	*	82	67	0,40
20	50,4	20	40	*	82	70	1,00
25	50,4	25	50	*	98	75	1,60
32	50,4	36	62	*	120	101	2,60
40	64	44	78	*	120	120	4,20
50	77,4	56	100	*	153	120	6,80
65	90,9	66	14	*	120	158	14,70
80	106	80	140	*	248	193	14,70
100	130	100	160	*	248	230	14,70

DIN

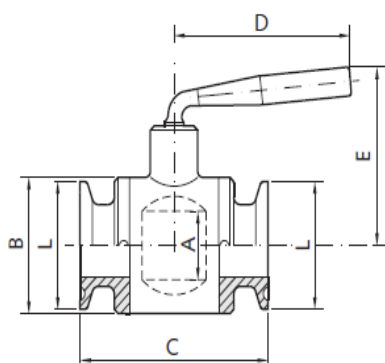


DN	L	A	B	C	D	E	Peso
dn	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	34	10	28	*	75	58	0,30
15	34	15	35	*	82	67	0,40
20	34	20	40	*	82	70	1,00
25	50,4	25	50	*	98	75	1,60
32	50,4	32	58	*	120	101	2,60
40	50,4	36	62	*	120	120	4,20
50	64,0	50	90	*	153	120	6,80
65	90,9	66	114	*	120	158	14,70
80	106	80	140	*	248	193	14,70
100	118,8	100	160	*	248	230	14,70

Materiale valvola	Materiale guarnizioni	Pressione di esercizio (bar-max)			Temperatura di esercizio	
		DN ≤ 60	DN 65÷100	DN 120	con azionamento °C max	posizione fissa °C max
AISI 304 L	PTFE + NBR	16	10	6	+100	+100
AISI 316L	PTFE + NBR	16	10	6	+100	+100
AISI 304L	PTFE + VITON	16	10	6	+120	+160
AISI 316 L	PTFE + VITON	16	10	6	+120	+160
AISI 304L	PTFE + EPDM	16	10	6	+120	+140
AISI 316 L	PTFE + EPDM	16	10	6	+120	+140

Accessori

Maniglia 100% acciaio inox



Camicia di riscaldamento/raffreddamento

