

VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI CLAMP BS

Applicazioni

Le valvole di ritegno sono progettate per impedire il ritorno del fluido, garantendone il passaggio in un'unica direzione.

Vengono utilizzate per:

- evitare lo svuotamento delle pompe
- prevenire colpi d'ariete negli impianti

Grazie all'ampio passaggio generato all'apertura del tampone, queste valvole permettono di ridurre al minimo le perdite di carico e possono essere impiegate sia con prodotti liquidi sia con prodotti semi-solidi.

Trovano applicazione nei settori: alimentare, bevande, enologico, oleario, cosmetico, farmaceutico e chimico.


Caratteristiche tecniche

Materiali costruttivi: ricavate da massello in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L

Molla interna: la tipologia di molla integrata consente di variare la taratura di apertura in pressione

Passaggio interno: ampio, per garantire efficienza e ridotte perdite di carico

Pressione massima di esercizio: 10 bar

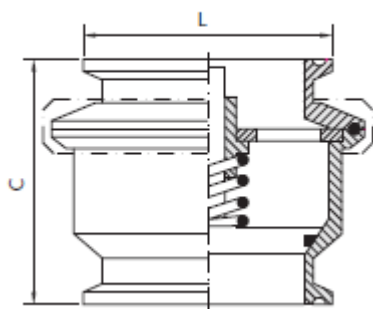


DIN	L	C	Peso
inch	mm	mm	kg
1/2	25,4	-	-
3/4	25,4	-	-
1	50,4	90	1,00
1 1/2	50,4	90	1,20
2	64	109	2,00
2 1/2	77,4	120	2,50
3	90,9	149	4,30
4	118,8	158	5,20

Materiale valvola	Materiale guarnizioni	Pressione di esercizio (bar-max)			Temperatura di esercizio	
		DN ≤ 60	DN 65÷100	DN 120	con azionamento °C max	posizione fissa °C max
AISI 304 L	PTFE + NBR	16	10	6	+100	+100
AISI 316L	PTFE + NBR	16	10	6	+100	+100
AISI 304L	PTFE + VITON	16	10	6	+120	+160
AISI 316 L	PTFE + VITON	16	10	6	+120	+160
AISI 304L	PTFE + EPDM	16	10	6	+120	+140
AISI 316 L	PTFE + EPDM	16	10	6	+120	+140

Accessori

Maniglia 100% acciaio inox



Camicia di riscaldamento/raffreddamento

