

VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI GAS FEMMINA

Applicazioni

Le valvole di ritegno sono progettate per impedire il ritorno del fluido, garantendone il passaggio in un'unica direzione.

Vengono utilizzate per:

- evitare lo svuotamento delle pompe
- prevenire colpi d'ariete negli impianti

Grazie all'ampio passaggio generato all'apertura del tampone, queste valvole permettono di ridurre al minimo le perdite di carico e possono essere impiegate sia con prodotti liquidi sia con prodotti semi-solidi.

Trovano applicazione nei settori: alimentare, bevande, enologico, oleario, cosmetico, farmaceutico e chimico.

Caratteristiche tecniche


Materiali costruttivi: ricavate da massello in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L

Molla interna: la tipologia di molla integrata consente di variare la taratura di apertura in pressione

Passaggio interno: ampio, per garantire efficienza e ridotte perdite di carico

Pressione minima di apertura: 0,5 bar

Pressione massima di esercizio: 10 bar

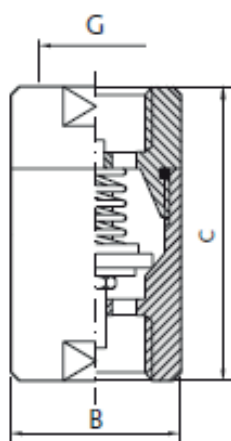

G	B	C	Peso
inch	mm	mm	kg
1/4	25	60	0,15
3/8	38	65	0,20
1/2	35	80	0,39
3/4	42	80	0,70
1	52	90	0,90
1 1/4	55	95	1,00
1 1/2	65	110	1,50
2	80	118	1,90