



TENUTA CLEANING PHOENIX


MOD. PISTONE STANDARD 

Caratteristiche Tecniche

- **Tenuta a labbro chiusa frontalmente** nel corpo pistone.
- Concepita allo scopo di **evitare le dilatazioni del materiale** dovute alle diverse temperature di esercizio.
(Vedi allegato "prove di dilatazioni diametrali")

Vantaggi

- Non essendoci dilatazioni del materiale, sforzo e usura costante nel cilindro indipendentemente dalle temperature di utilizzo consentite.
- Geometria pulita, priva di interstizi e/o sottosquadri.
- Corpo pistone predisposto (all'occorrenza) di sede per alloggiamento di una ulteriore tenuta posteriore.

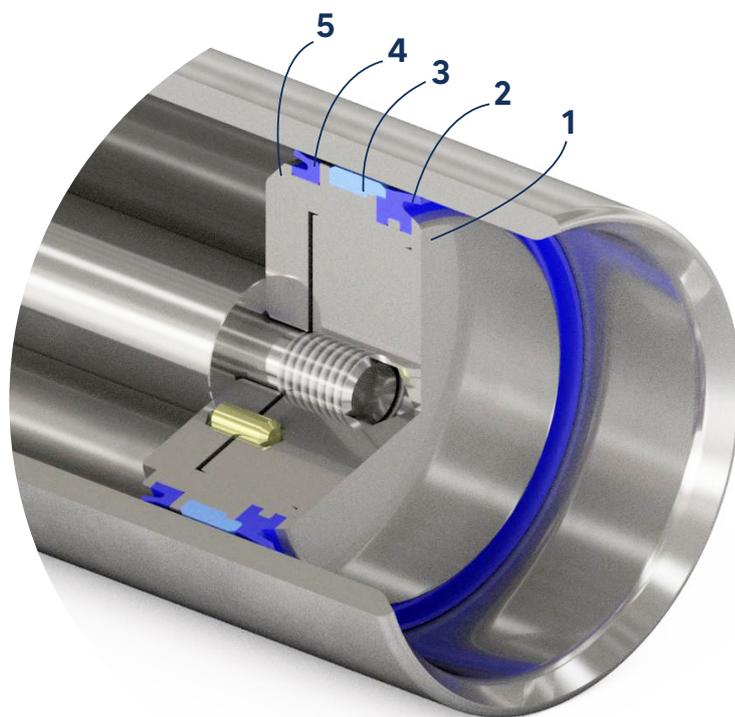

Istruzioni di montaggio

Assemblaggio semplice come da schema **1-2-3-4-5**.


Avvitare e stringere lo stelo **6** al corpo **1**.

Misure Standard

da $\varnothing 35$ mm a $\varnothing 120$ mm

Su richiesta disponibili anche misure fuori standard.

PHOENIX
GREEN TECHNOLOGY

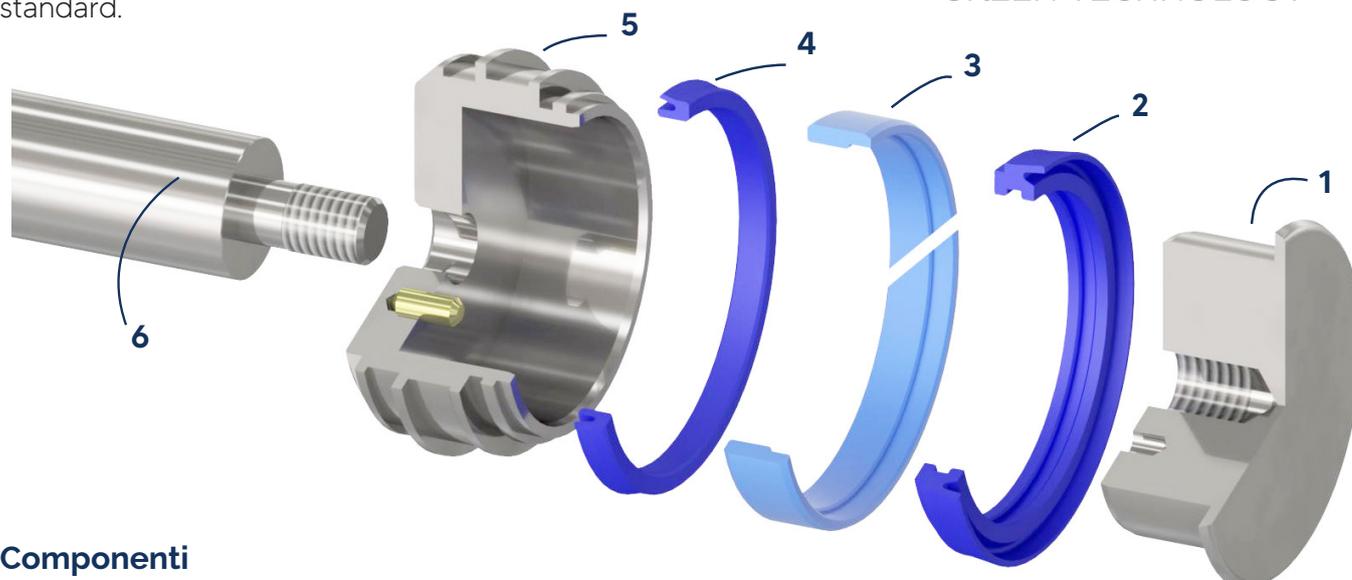

Componenti

1. Testa pistone INOX 316 **2.** Tenuta a labbro (materiale secondo esigenze) **3.** Fascia guida PTFE **4.** Tenuta posteriore FKM **5.** Corpo chiusura pistone INOX 316.

NB. Ampia disponibilità di materiali e ulteriori caratteristiche tecniche consultabili presso il nostro ufficio tecnico.

I dati contenuti nel presente catalogo sono a titolo puramente indicativo ed è facoltà del produttore effettuare in qualsiasi momento variazioni alla propria produzione, senza preavviso.