




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- Giunto rotante in ottone/inox.
- Fornito di serie con staffa orientabile per le versioni bassa pressione, e con staffa fissa posizionabile a muro o a soffitto per le versioni alta pressione.

QUOTE D'INGOMBRO

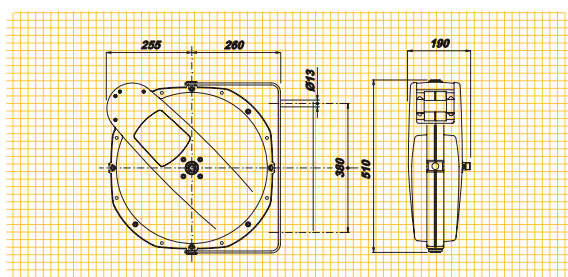

ART.	8803	8804
Ø interno tubo	10 mm (3/8")	12 mm (1/2")
Lunghezza tubo (m)	21 m	16 m
Press. max	20 bar	20 bar
Raccordo in uscita	3/8" M BSP	1/2" M BSP
Temperatura	-5°/+50° C	
Raccordo in entrata	1/2" M	
Spezzone d'ingresso	NO	
Aria	SI	
Olio	NO	
Acqua	SI	
Acqua HP	NO	
Tipo tubo	KPU	
	8	
	mm 565x515x295 Kg 20,0	

SERIE 8800 AVVOLGITUBO