


NIPPLES METRICO CILINDRICO/METRICO CILINDRICO - TIPO 3006**

Svasato 60°

Materiale: Acciaio al carbonio

Filetto: Metrico cilindrico

Normativa: BS 5200

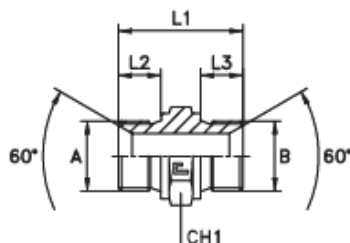

Serie BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Ordinazione Completo	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSALE	400	400	300601	10x1	10x1	24	8	8	14
			300602	12x1,5	12x1,5	34	12	12	17
			300603	12x1,5	14x1,5	34	12	12	19
			300604	14x1,5	14x1,5	34	12	12	19
			300605	14x1,5	16x1,5	34	12	12	22
			300606	14x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
	350	350	300607	14x1,5	22x1,5	38	12	14	27
	400	400	300608	16x1,5	16x1,5	34	12	12	22
			300609	16x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
	350	350	300610	16x1,5	20x1,5	37,5	12	14	27
			300611	16x1,5	22x1,5	38	12	14	27
	400	400	300612	18x1,5	18x1,5	36	12	12	24
			300613	18x1,5	20x1,5	38	12	14	27
	350	350	300614	20x1,5	20x1,5	40,5	14	14	27
			300615	20x1,5	22x1,5	41	14	14	27
			300616	22x1,5	22x1,5	41	14	14	27
			300617	22x1,5	26x1,5	45	14	16	32
	315	315	300618	26x1,5	26x1,5	47	16	16	32
			300619	26x1,5	30x1,5	48	16	16	36
	250	250	300620	30x1,5	30x1,5	48	16	16	36
			300621	30x1,5	38x1,5	50	16	16	46
	200	200	300622	38x1,5	38x1,5	50	16	16	46
			300623	38x1,5	45x1,5	52	16	16	55
	160	160	300624	45x1,5	45x1,5	52	16	16	55

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 30.... iniziale con 31....
 Articoli disponibili con ordinazione programmata
 Per tenute con rondella in rame utilizzare le pressioni dei particolari 3001..